

Perfil StaboFix®


galvanizado

Aplicación


- Sistema de fijación para el montaje en espacios reducidos, canales e instalaciones en pared, por ej. en fregaderos

Sus ventajas

- Gran flexibilidad gracias a la versatilidad de sus orificios, simplificando el montaje tanto en superficies y paredes irregulares como en paredes exteriores
- Con el mínimo esfuerzo puede doblar el perfil StaboFix® utilizando las tenazas, y consiguiendo así, la forma requerida
- Encajando la placa soporte en el perfil StaboFix®, la fijación a la pared queda centrada e inmóvil
- Los sencillos componentes del sistema de fijación StaboFix® se adaptan a cualquier instalación de sanitarios y tuberías consiguiendo una flexibilidad máxima mediante el uso de abrazaderas y pernos roscados
- Fácil ajuste de la altura a través de la abrazadera StaboFix® y el tornillo
- Las abrazaderas de M8 y M8/M10 se fijan al perfil StaboFix® con tornillos soporte
- Los componentes StaboFix® permiten un montaje rápido y sencillo reduciendo el tiempo de instalación
- Calidad máxima en todos sus componentes
- Montaje efectivo gracias a la amplia gama de los accesorios

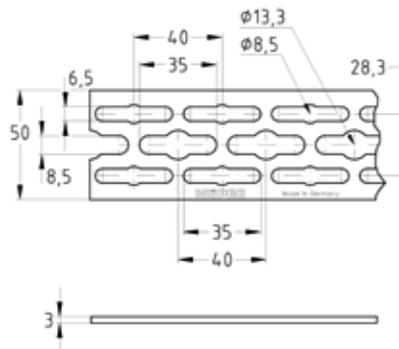

Para fijación de tuberías a medida - fácil de manipular

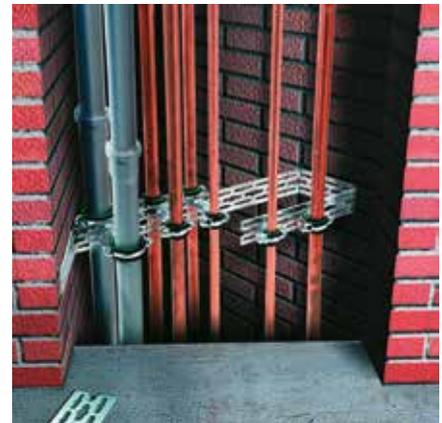


Montaje en bajantes: Conexión por ambos lados del perfil StaboFix® con abrazaderas M8 o M10 para tuberías paralelas

Longitud [mm]	Ancho [mm]	Espesor [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
2.000	50	3	129076	10	Unidad

Placa soporte StaboFix®

galvanizada

Longitud [mm]	Ancho [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
75	55	129073	25	Unidad



Encajando la placa soporte en el perfil StaboFix®, la fijación a la pared queda centrada e inmóvil.