

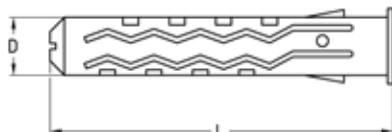
Tacos de nylon Quattro

Aplicación

- Para anclaje en hormigón, ladrillos macizos silicocalcáreos, ladrillos, piedra natural y materiales de construcción huecos

Sus ventajas

- Expansión cuádruple para los mejores valores de retención
- Anudado en materiales de construcción huecos (placas de yeso, placas de construcción ligera, ladrillos perforados) alrededor del tornillo
- El collar en la cabeza del tajo impide que éste penetre demasiado profundamente en el orificio de perforación
- Adecuado para utilizar tornillos para madera y aglomerado

**Datos**

Longitud L [mm]	Taladro-Ø D [mm]	Profund. del taladro [mm]	Ø del tornillo [mm]	Carga máx. recomendada Hormigón B25 [N]	Carga máx. recomendada Ladrillo perforado [N]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
30	6	40	4 - 5	700	100	179478	100	Unidad
40	8	50	4,5 - 6	800	220	179479		
50	10	70	6 - 8	1.400	260	179480	50	
60	12	80	8 - 10	1.820	300	179481	25	

⚠ En placas de yeso y placas de construcción ligera sólo se pueden utilizar los tamaños de 6 a 8 mm. Para el tamaño de 8 mm, utilice un diámetro de tornillo máximo de 5 mm.

