

## Taco para materiales huecos, premontado


galvanizado

### Aplicación

- Para la fijación de revestimientos de yeso en cavidades y paneles de yeso, fibra de paneles compuestos, tableros de partículas y de chapas

### Sus ventajas

- La solución ideal para efectuar fijaciones en paredes finas
- La expansión omnidireccional uniforme procura una buena distribución de la carga en el punto de fijación
- Buena superficie de apoyo para soportar mucha carga
- Utilizable también en espacios huecos de tamaño reducido
- Premontado con tornillo de tensión y fijación para un montaje rápido y eficiente

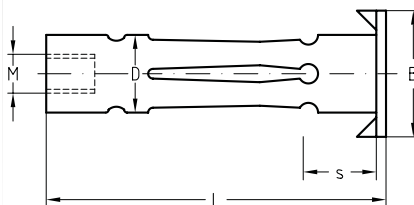

### Datos

| Tipo       | Rosca de conexión | Longitud L [mm] | Fuerza de sujeción S [mm] | Taladro- Ø D [mm] | Tornillo adecuado | Carga máx. recomendada tracción |                      |                            | Medidas B [mm] | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |  |
|------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|--|
|            |                   |                 |                           |                   |                   | Ladrillo macizo de yeso [N]     | Placas de madera [N] | Placas de fibrocemento [N] |                |             |                   |                  |  |
| 6-3-16/50  | M6                | 53              | 5 - 18                    | 12                | M6 x 60 LK        | 200                             | 300                  | 400                        | 17,5           | 149518      | 100               | Unidad           |  |
| 6-16-32/60 |                   | 66              | 18 - 32                   |                   | M6 x 75 LK        |                                 |                      |                            |                | 149519      |                   |                  |  |
| 8-3-16/50  | M8                | 55              | 5 - 18                    | 13                | M8 x 65 LK        |                                 |                      |                            |                | 149521      | 50                |                  |  |
| 8-16-32/60 |                   | 68              | 18 - 32                   |                   | M8 x 75 LK        |                                 |                      |                            |                | 149522      |                   |                  |  |

LK - tornillo con cabeza troncocónica, cabeza Phillips.

### Tornillos de avance para materiales huecos

para los tacos para materiales huecos, galvanizados

| Modelo           | Tamaño  | Para anclaje | Longitud [mm] | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|------------------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|
| Cabeza alomada   | M6 x 60 | 6-3-16/50    | 60            | 128597      | 1                 | Unidad           |
|                  | M6 x 70 | 6-16-32/60   | 70            | 128599      |                   |                  |
| Cabeza combinada | M6 x 25 | 6-1-5/16     | 25            | 128595      |                   |                  |



### Pinzas de montaje

para materiales huecos, incluyendo tornillos de avance M4 hasta M8

| Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|-------------|-------------------|------------------|
| 118922      | 1                 | Unidad           |

