

OPTIMAL Junior® Easy


con DÄMMGULAST®, galvanizada

Aplicación

- Adecuadas para la fijación de tuberías en edificios residenciales e industriales
- Apropriadas para el montaje en tuberías pluviales, de agua potable y calefacción
- Para la fijación de tuberías en interiores

Sus ventajas

- Sistema de cierre adaptado a las necesidades de los instaladores
- Durante la instalación, el tubo se puede girar libremente
- Rápido montaje con un solo tornillo
- Tornillo asegurado contra pérdidas
- Insonorización DÄMMGULAST® de alta elasticidad: Mejora del nivel acústico hasta 17 dB(A)

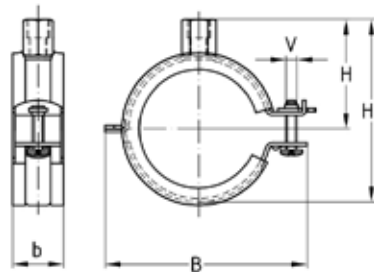

Datos



Tamaño	Carga máx. recomendada [N]
1/4" - 1/2"	700
55 mm - 3"	800
102 mm - 4"	1.200

Rosca de conexión	Tamaño		Para diámetros [mm]	Medidas [mm]				V	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje								
	[Pulgada]	[mm]		b	B	H	H1												
M	M8	1/4"	12 - 14	20	41	21	34	M5	175045	150	Unidad								
		3/8"	15 - 19		45	23	38		175046										
		1/2"	21 - 23		50	25	42		175047										
		3/4"	26 - 28			28	47		175048	100									
		1"	32 - 35		61	31	54		175049										
		1 1/4"	40 - 43		69	35	62		175050	50									
		1 1/2"	48 - 51		77	39	70		175051										
			52 - 56		85	42	76		175052										
			57 - 61		89	44	80		175053										
			55		2"	57 - 61	89		44	80		175053	150						
	65	1/4"	12 - 14	41	30	43	175124												
M8/M10																			
												3/8"	15 - 19	45	32	47	175125		
												1/2"	21 - 23	50	34	51	175126		
												3/4"	26 - 28		37	56	175127		
												1"	32 - 35	61	40	63	175128		
												1 1/4"	40 - 43	69	44	71	175129		
												1 1/2"	48 - 51	77	48	79	175130		
													52 - 56	85	51	85	175131		
													57 - 61	89	53	89	175132		
													65	2"	57 - 61	89	53	89	175132
													72		94	56	94	175054	
															102	60	102	175055	
															108	63	109	175056	
															119	69	120	175057	
			139	78	139	175058													
			147	82	147	175059													
							M6	25											