

Abrazaderas

sin protección, Aprobación VdS/FM, galvanizadas

Aplicación

- Para la fijación de tuberías contraincendios según la normativa VdS y FM
- Para la fijación de tuberías en interiores

Sus ventajas

- Adecuado para la fijación para tuberías Sprinkler


- Aprobado por VdS Schadensverhütung y Factory Mutual FM
- Montaje rápido de tuberías sprinkler gracias a su diseño de una sola pieza
- Tornillos de bloqueo adecuados para destornilladores con cabeza Phillips combinada hexagonal
- Tornillos de cierre asegurados con arandela imperdible
- Roscas de conexión flexibles según la aplicación



Datos



Tamaño	Carga máx. recomendada [N]
3/8" - 70 mm	1.900
2 1/2" - 6"	4.400
223 mm	5.300

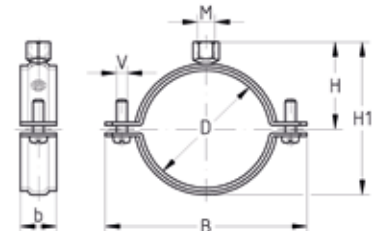

Rosca de conexión M	Tamaño		Para diámetros [mm]	VdS	FM	Rosca de conexión VdS	Rosca de conexión FM	Medidas [mm]					N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
	[Pulgada]	[mm]						b	B	H	H1	V			
M8/M10	⅜"		14 - 18	x		M8/M10	-	20	50	27,5	39	M6 x 25	173451	100	Unidad
	½"		19 - 25	x					57	30,5	45		173452		
	¾"		26 - 30	x	x		M10		64	40,5	60		173453		
	1"		31 - 37	x	x				71	43,5	66		173454		
		40	38 - 42	x	x				75	45,5	70		173455		
	1¼"			43 - 47	x				x	81	48,5		76	173456	
	1½"			47 - 52	x				x	87	51		78	173457	
		57	53 - 57	x	x				91	53,5	86		173458	50	
	2"			58 - 63	x		x		100	57,5	94		173459		
M10/M12		70	64 - 71	x	x	M10/M12	M10/M12	25	105	60	99	M8 x 40	173474		
	2½"		72 - 78	x	x				120	64,5	108		173475		
		83	79 - 85	x	x				126	67,5	114		173476		
	3"		85 - 90	x	x				131	70	119		173477		
		98	94 - 99	x	x				142	75	129		173478		
		102	99 - 104	x	x				146	77	133		173479		
	4"		108 - 115	x	x				157	82,5	144		173480		
		122	118 - 123	x			M12		-	166	87		153	173481	
		125	125 - 130	x							172		90	159	
M10/M12	5"		133 - 140	x				182	95	169	173483				
		147	142 - 148	x				191	99,5	178	173484				
		152	148 - 153	x				196	102	183	173485				
		160	154 - 160	x				202	105	189	173486				
	6"		160 - 169	x				210	109	197	173487				
		223	218 - 226	x		M16		40	284	136	260	M10 x 40	173493	25	



Las abrazaderas de tubería con aprobación FM de 3/4" a 4" solo deben usarse con roscas de conexión ≥ M10.

Las abrazaderas de tubería con aprobación VdS de 3/8" a 2" solo deben usarse con roscas de conexión ≥ M8.

Las abrazaderas de tubería con aprobación VdS de 70 mm a 4" solo deben usarse con roscas de conexión ≥ M10.

Las abrazaderas para tubos con aprobación VdS de 122 mm a 6" solo deben usarse con rosca de conexión M12.

Las abrazaderas para tubos con aprobación VdS de 223 mm solo deben usarse con rosca de conexión M16.