

Placas base VARIO

galvanizadas

Aplicación

- Arriostamiento de estructuras
- Arriostamiento de soportes en paredes y techos


Sus ventajas

- Fijación in situ rápida y sencilla con componentes premontados
- Posibilidad de usos múltiples para montajes en techo y pared y en combinación con otros productos VARIO
- Se puede combinar con los sistemas MPC, MPR y MPT
- Dos modelos diferentes



Datos

Rosca de conexión	Carga máx. recomendada tracción [N]		
	0°	45°	90°
M10	6.800	10.000	12.000
M16	10.000	9.000	13.000

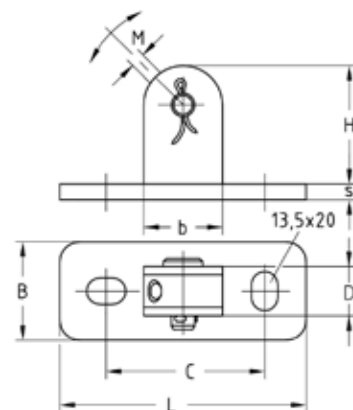

Rosca de conexión	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm]						N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
		B	b	D	H	L	s			
M10	80,5	50	40	24,5	65,8	125	8	170450	10	Unidad
M16	120,5	60	50	36,5	86,8	165		170451		