

MPR-Tuercas con pletina soporte tipo S+



Acero inox

Aplicación

- Para la unión rápida y segura de abrazaderas y accesorios de montaje en carriles de instalación MPR
- Campo de aplicación en interiores y exteriores

Sus ventajas


- De rápido montaje, ahorrando tiempo, incluso en instalaciones de ampliación, entre tuberías ya instaladas
- Fijación segura después de introducir y girar
- Seguro - acabado dentado para una unión segura con los carriles de instalación MPR
- Adaptable a todos los carriles de instalación MPR - de 41/21 a 41/124

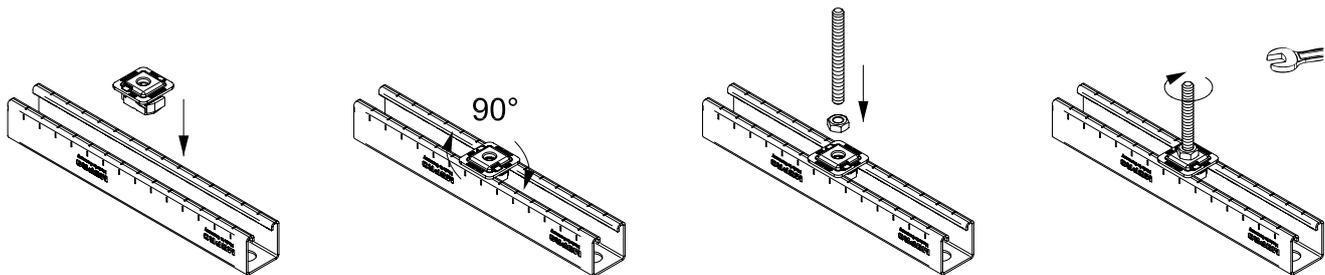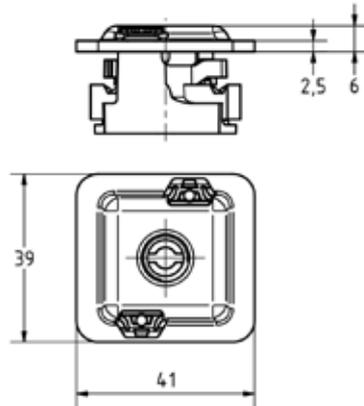

Datos



Espesor del material carril de instalación [mm]	Carga máx. recomendada tracción Fz [N]		Par de apriete [Nm]	
	M8	M10	M8	M10
2,0	7.000	7.000	10	20
2,5	12.000	12.000		



Para perfil	Rosca de conexión	Material	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
41/21-41/124	M8	V4A	166290	50	Unidad
	M10		166291		