MPC-Tuercas soporte Quick+

con rosca externa, galvanizadas

Aplicación

- Para una rápida y segura fijación de abrazaderas al carril, se inserta en la ranura del carril
- Uso en interiores

Sus ventajas

- De rápido montaje, ahorrando tiempo, incluso en instalaciones de ampliación, entre tuberías ya instaladas
- De fácil y seguro manejo: se inserta en la ranura del carril - y se gira para ajustarlo - no se desliza ni se sale
- De gran calidad y resistencia
- Adaptable a todos los carriles de instalación MPC de 38/24 a 40/120
- Pasadores roscados asegurados contra desenroscado

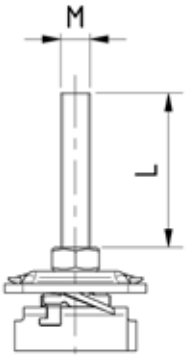

Datos

protección contra el fuego

Para perfil	Rosca de conexión	Carga máx. recomendada tracción Fz [N]	Par de apriete [Nm]
38/24	M8	2.000	9
	M10		17
38/40, 38/80	M8	2.800	9
	M10		17
39/52	M8	3.300	9
	M10		17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	9
	M10		17



Para perfil	Rosca de conexión	Longitud total [mm]	Longitud útil de la rosca L [mm]	**N° artículo**	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/24-40/120	M8	37	7	**175773**	50	Unidad
		60	30	**175774**		
		70	40	**175775**		
	M10	37	7	**175776**		
		55	25	**175777**		
		80	50	**175778**		

02/2025