

Abrazaderas

sin protección, Aprobación VdS, recubierto de polvo

Aplicación

- Adecuado para la fijación directa de tubos gracias al recubrimiento en polvo
- Fijación de instalaciones sprinkler y tuberías Marioff HI-FOG
- Para utilizarla en instalaciones en las que no se precisa insonorización
- Para la fijación de tuberías contraincendios según la normativa VdS

Sus ventajas


- Aprobado por VdS Schadensverhütung
- De fácil y rápido montaje
- Tornillos de bloqueo galvanizados, adecuados para destornilladores con cabeza Phillips combinada hexagonal
- Tornillos de cierre asegurados con arandela imperdible
- Roscas de conexión flexibles según la aplicación



Datos



| Tamaño | Carga máx. recomendada [N] |
|--------------|----------------------------|
| 3/8" - 70 mm | 1.900 |
| 2 1/2" - 6" | 4.400 |

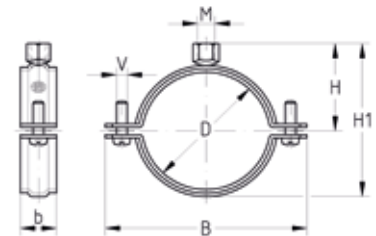

| Rosca de conexión M | Tamaño | | Para diámetros [mm] | VdS | Rosca de conexión VdS | Medidas [mm] | | | | | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----|-----------------------|--------------|-----|------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------|
| | [Pulgada] | [mm] | | | | b | B | H | H1 | V | | | |
| M8/M10 | 3/8" | | 11 - 18 | x | M8/M10 | 20 | 50 | 27,5 | 39 | M6 x 25 | 176530 | 50 | Unidad |
| | 1/2" | | 19 - 25 | x | | | 57 | 30,5 | 45 | | 176531 | | |
| | 3/4" | | 26 - 30 | x | | | 64 | 40,5 | 60 | | 176532 | | |
| | 1" | | 31 - 37 | x | | | 71 | 43,5 | 66 | | 176533 | | |
| | | 40 | 38 - 42 | x | | | 75 | 45,5 | 70 | | 176534 | | |
| | 1 1/4" | | 43 - 47 | x | | | 81 | 48,5 | 76 | | 176535 | 25 | |
| | 1 1/2" | | 47 - 52 | x | | | 87 | 51 | 78 | | 176536 | | |
| | | 57 | 53 - 57 | x | | | 91 | 53,5 | 86 | | 176537 | | |
| | 2" | | 58 - 63 | x | | | 100 | 57,5 | 94 | | 176538 | | |
| | | 70 | 64 - 71 | x | | | 105 | 60 | 99 | | 176539 | | |
| M10/M12 | 2 1/2" | | 72 - 78 | x | M10/M12 | 25 | 120 | 64,5 | 108 | M8 x 40 | 176541 | | |
| | | 83 | 79 - 85 | x | | | 126 | 67,5 | 114 | | 176542 | | |
| | 3" | | 85 - 90 | x | | | 131 | 70 | 119 | | 176543 | | |
| | | 98 | 94 - 99 | x | | | 142 | 75 | 129 | | 176544 | | |
| | | 102 | 99 - 104 | x | | | 146 | 77 | 133 | | 176545 | | |
| | 4" | | 108 - 115 | x | | | 157 | 82,5 | 144 | | 176546 | | |
| | | 122 | 118 - 123 | x | | | 166 | 87 | 153 | | 176547 | | |
| | | 125 | 125 - 130 | x | | | 172 | 90 | 159 | | 176548 | | |
| | 5" | | 133 - 140 | x | | | 182 | 95 | 169 | | 176549 | | |
| | | 147 | 142 - 148 | x | | | 191 | 99,5 | 178 | | 176550 | | |
| | | 152 | 148 - 153 | x | | | 196 | 102 | 183 | | 176551 | | |
| | | 160 | 154 - 160 | x | | | 202 | 105 | 189 | | 176552 | | |
| 6" | | 160 - 169 | x | M12 | | 210 | 109 | 197 | 176553 | | | | |

- ⚠ Las abrazaderas de tubería con aprobación VdS de 3/8" a 2" solo deben usarse con roscas de conexión ≥ M8.
 Las abrazaderas de tubería con aprobación VdS de 70 mm a 4" solo deben usarse con roscas de conexión ≥ M10.
 Las abrazaderas para tubos con aprobación VdS de 122 mm a 6" solo deben usarse con rosca de conexión M12.
 A partir de un tamaño de abrazaderas superior a 3", se aplican nuestras condiciones de compra bajo pedido. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.