




### MPT-Base de montaje 500

#### Aplicación

- Montaje de tuberías, sistemas de ventilación y VRV en cubiertas planas

#### Sus ventajas

- Adaptable a todos los MPT-Perfiles de soporte Q100
- Se puede utilizar el material de fijación MÜPRO estándar para los MPT-Perfiles de soporte
- Con inclinaciones de techo de 2,5° y 5°, se puede colocar una alfombrilla de cuña debajo para compensar
- Incluye alfombrilla antivibración encolada
- Fácil construcción

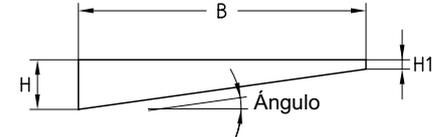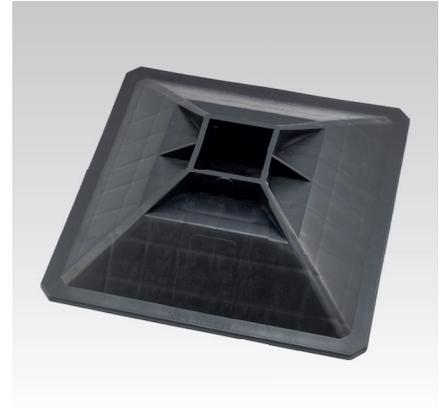

Alfombrillas de cuña

#### Datos

Material	100% HDPE reciclado
Resistencia a la temperatura	-20 °C hasta +80 °C
Carga máx. recomendada por pieza [N]	16.000

Tipo	Medidas [mm]		Peso [kg]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
	a	h				
Base de montaje 500	100	140	3,674	<b>180642</b>		Unidad
Alfombrilla protectora	-	-	0,08	<b>176375</b>	1	

**⚠** Los efectos en la estructura y el aislamiento de la cubierta se someterán a prueba en el sitio. La composición química exacta de la membrana para techos determina la propensión a la migración de polímero. El fabricante para techos debe facilitar información sobre la susceptibilidad a la migración de polímero y dar recomendaciones específicas.

Para evitar la migración de polímeros, recomendamos colocar una alfombrilla protectora debajo.