

Soporte deslizante 1 kN


galvanizado

Aplicación

- Para la fijación de tubos con dilatación por temperatura
- Ideal para la fijación de tuberías a techo y suelo
- Posibilidad de montaje para tuberías colgantes y verticales

Sus ventajas

- De diseño plano y compacto para instalaciones en espacios reducidos
- Compensación fiable de la longitud dentro del recorrido de deslizamiento en caso de cambios de temperatura en el sistema de tuberías
- Deslizamiento silencioso gracias a la guía de plástico integrada

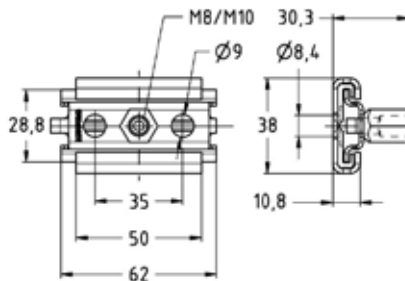

Datos

Carga máx. recomendada [N]	1.000
Resistencia a la temperatura	hasta +120 °C

Rosca de conexión	Tamaño	Recorrido máx. [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8/M10	M8	42	179759	25	Unidad