

Manguito de fuerza de apoyo


para soporte deslizante 2,3 kN, galvanizado

Aplicación

- Refuerzo de tornillos sin cabeza en aplicaciones de soportes deslizantes
- Refuerzo de tornillos sin cabeza en aplicaciones de puntos fijos
- Se puede utilizar con pernos roscados M10 y M12

Sus ventajas

- Complemento perfecto para el soporte deslizante 2,3 kN: garantiza una transmisión de fuerza y una estabilidad notablemente mejoradas
- También se puede combinar con los puntos fijos de tuberías 27 dB(A)
- Gran capacidad de soporte con un diseño compacto
- Reducción de la tensión de flexión
- Sin rosca interior para múltiples aplicaciones

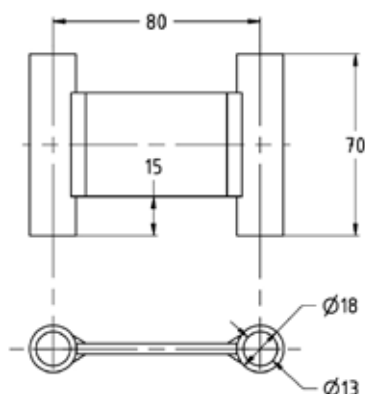

Instrucciones de montaje: apriete uniformemente el manguito de soporte con tuercas, tal y como se muestra en la ilustración

Ø exterior [mm]	Ø interno [mm]	Altura [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
18	13	70	181090	1	Unidad