

## Placas base VARIO

zincada-niquelada

### Aplicación

- Arriostramientos
- Arriostramiento de estructuras
- Arriostramiento de soportes en paredes y techos
- Para uso en interiores y exteriores

### Sus ventajas





- Fijación in situ rápida y sencilla con componentes premontados
- Posibilidad de usos múltiples para montajes en techo y pared y en combinación con otros productos VARIO
- Se puede combinar con los sistemas MPC, MPR y MPT
- Dos versiones para diversas aplicaciones



Ejecución M10




Ejecución M16

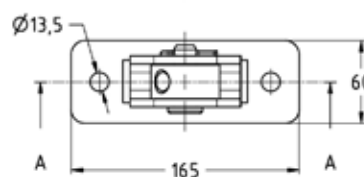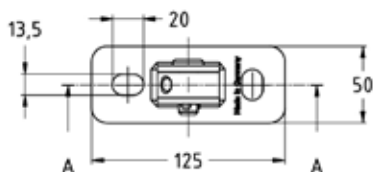

### Datos

Carga máx. recomendada tracción [N]	Rosca de conexión	
	M10	M16
0°	7.000	34.600
	10.000	
45°		
	12.000	
90°		

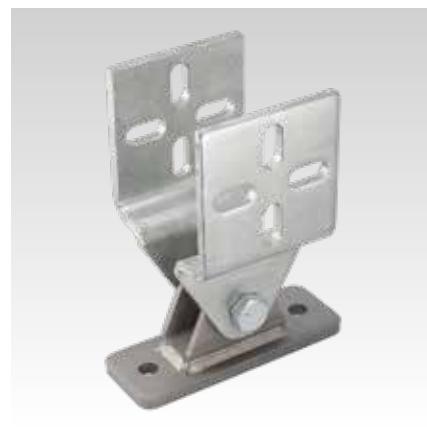

Rosca de conexión	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm]			N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
		B	L	s			
M10	80,5	50	125	8	180588	10	Unidad
M16	124	60	165	10	180589		

