

### Arandelas DÄMMGULAST®






#### Aplicación

- Ideal para la insonorización de sistemas de sujeción de tuberías del tipo columpio realizados con carriles MPC de instalación
- Posibilidades de montaje en unión con tornillos y pernos roscados hasta M10
- Complemento ideal para el amortiguador DÄMMGULAST® en el montaje de carriles MPC

#### Sus ventajas

- Insonorizadores de gran flexibilidad para cargas ligeras por compresión
- Protección contra el roce en los bordes
- De fácil instalación sin esfuerzo añadido
- Reducción de la insonorización hasta 18 dB(A) aprox.

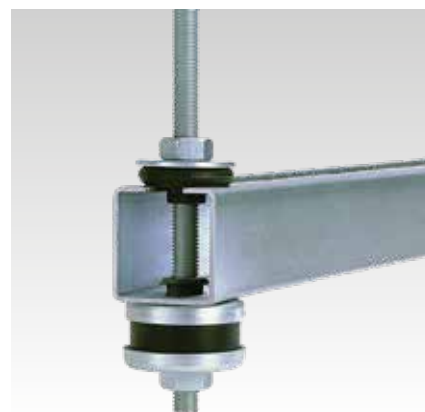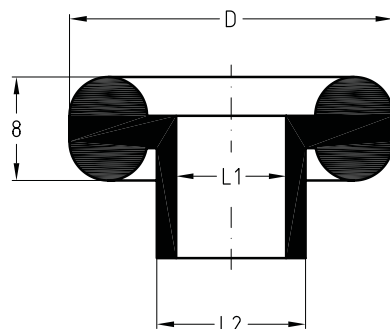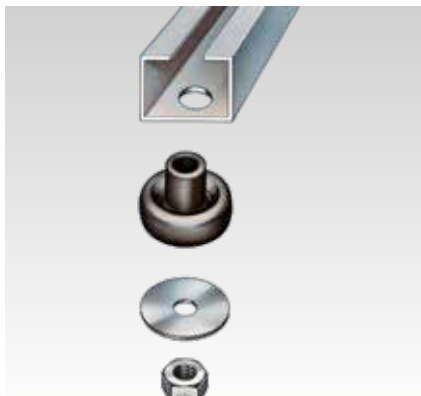

#### Datos



| Tipo                  | Rosca de conexión | Medidas [mm] |      |    | N° artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|-----------------------|-------------------|--------------|------|----|-------------|-------------------|------------------|
|                       |                   | D            | L1   | L2 |             |                   |                  |
| Arandelas DÄMMGULAST® | M8                | 24           | 8,5  | 11 | 107087      | 100               | Unidad           |
|                       |                   | 28           |      |    | 107089      |                   |                  |
|                       | M10               | 34           | 10,5 | 14 | 107086      |                   |                  |
| Arandelas             | M8                | 28           | 8,5  | -  | 127229      |                   |                  |
|                       | M10               | 36           | 10,5 |    | 127121      |                   |                  |

 Se recomienda montar siempre las arandelas DÄMMGULAST® en unión con las arandelas de fijación para conseguir un reparto regular de la carga. Carga máx. recomendada: 300 N.