Elemento de insonorización

galvanizado

Aplicación

- De múltiples aplicaciones, por ej. para fijar tuberías, conductos de aire y agregados
- También para montajes de techos insonorizados con protección acústica
- Adecuado para la insonorización en techos, paredes y suelos

Sus ventajas

- Alta insonorización hasta 26 dB(A)
- Con arandela autoextinguible
- Su carcasa de acero evita el desprendimiento en caso de incendio

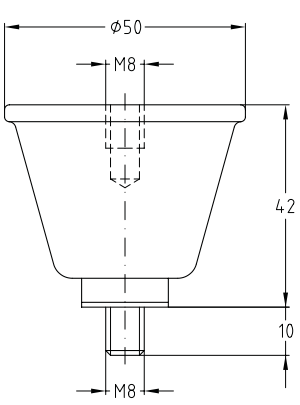

Datos

Reducción del ruido medio [dB(A)]	26
Carga máx. recomendada tracción axial [N]	600
Carga máx. recomendada presión axial [N]	300
Carga máx. recomendada presión radial [N]	200

Rosca de conexión	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	**117722**	50	Unidad

02/2025