

EURO-QUICK® tipo EXP

con DÄMMGULAST®, galvanizada

Aplicación

- Adecuadas para la fijación de tuberías en edificios residenciales e industriales
- Apropriadadas para el montaje en tuberías pluviales, de agua potable y calefacción
- Para la fijación de tuberías en interiores

Sus ventajas

- Probada abrazadera de dos piezas


- De gran rigidez
- Adaptable a tolerancias mayores de diámetros de tubos gracias a sus dos tornillos de cierre
- Tornillos de cierre con ranura cruzada combinada aptos para atornilladora eléctrica
- Tornillos de cierre con arandela impermeable
- Insonorización comprobada
- Mejora del nivel acústico par 16 dB(A)



Datos



Tamaño	Carga máx. recomendada [N]
1/4" - 1"	1.300
1 1/4" - 2"	1.600
67 - 76 mm hasta 4"	2.300
122 - 133 mm hasta 8"	2.600

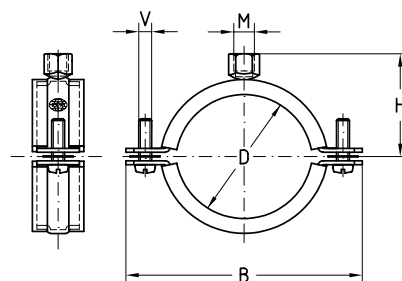

Rosca de conexión	Tamaño		Medidas [mm]			N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje		
	[Pulgada]	[mm]	B	H	V					
M	M8	1/8"	9 - 12	52,1	22,5	M5	172002	100	Unidad	
		1/4"	13 - 19	54,5	24		172003			
		3/8"	17 - 23	58,5	26		172004			
		1/2"	21 - 26	62,5	28		172005			
		3/4"	26 - 30	68,5	31		172006			
		1"	33 - 37	76	34,5		172007			
		1 1/4"	40 - 44	91,5	39		172008			
		1 1/2"	48 - 52	99	42,5		172009			
			53 - 58	105	45,5		172010			50
			2"	60 - 64	112		49			
M8/M10			67 - 76	126	62	M6	172012	25		
		2 1/2"	75 - 81	134	66		172013			
			83 - 90	142	70		172014			
		3"	87 - 95	145	71,5		172015			
			94 - 104	153	75,5		172016			
			102 - 110	161	79,5		172017			
		4"	109 - 117	170	84		172018			
			122 - 133	184	90,5		172019			
			128 - 139	190	93,5		172020			
		5"	135 - 145	197	97		172021			
			151 - 162	213	105		172022			
		6"	158 - 169	222	109,5		172023			
			194 - 204	257	127		172024			15
		8"	214 - 224	272	136		172025			