

Abrazaderas

con rosca de conexión, sin protección, galvanizadas

Aplicación

- Utilizable como punto fijo de tuberías
- Adecuadas para la fijación de tuberías en edificios residenciales e industriales
- Apropiada para la fijación de tuberías de aire acondicionado, climatización y sanitarios
- Para la fijación de tuberías en interiores

Sus ventajas

- Acreditada abrazadera de dos piezas de ejecución estable
- Para fijaciones rígidas, con grandes distancias al cuerpo de la construcción
- Combinación ideal mediante la conexión con la boquilla roscada y la placa base o el adaptador para fuerza de apoyo de MÜPRO
- Este producto posee el sello de calidad „Gütezeichen Rohrbe- festigung“ y está sujeto a control externo según RAL-GZ 655-B




Montaje como punto fijo unido con perno a una abrazadera con rosca de conexión sin protección



Datos



Tamaño	Carga máx. recomendada [N]
1" - 70 mm	1.900
2½" - 6"	4.400

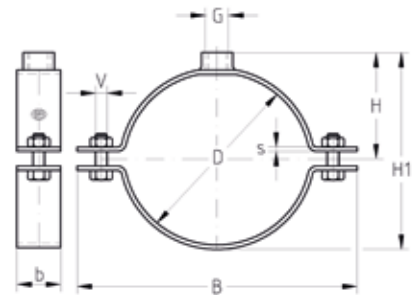

Rosca de conexión G	Tamaño		Para diámetros [mm]	b	Medidas [mm]			V	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje	
	[Pulgada]	[mm]			B	H	H1					
½"	1"	40	31 - 37	20	71	47,5	70	M6 x 20	154978	100	Unidad	
			38 - 41		75	49,5	74		154979			
	1¼"	42,4	42 - 46		81	52,5	80	M6 x 25	154980			
			47 - 52		87	55	85		154981			
	1½"	57	53 - 57		91	57,5	90	M8 x 35	154982			50
			58 - 63		100	61,5	98		154983			
	2"	70	64 - 71		105	64	103	M8 x 40	154984			
			72 - 78		120	68,5	112		154931			
	2½"	83	79 - 85		126	71,5	118	M8 x 40	154932			
			85 - 90		131	74	123		154933			
	3"	102	99 - 104		146	81	137	M8 x 40	154934			
			108 - 115		157	86,5	148		154935			
	4"	122	118 - 123		166	91	157	M8 x 40	159190			
			125 - 130		172	94	163		154936			
	5"	125	133 - 140		182	99	173	M8 x 40	154937			
			142 - 148		191	103,5	182		159191			
6"	147	148 - 153	196	106	187	M8 x 40	159192					
		154 - 160	202	109	193		154938					
	160	160 - 169	210	113	201		154939					



Fabricamos abrazaderas para todos los diámetros de tubos y ejecuciones según sus necesidades.