

Abrazaderas de ventilación

sin protección, galvanizadas


Aplicación

- Para la fijación de conductos de ventilación

Sus ventajas

- Adaptadas a las dimensiones de los conductos de ventilación (según normativa)

- Adaptable a tolerancias mayores de diámetros de tubos gracias a sus dos tornillos de cierre
- Tornillos de cierre con ranura cruzada y arandela hasta un diámetro nominal de 400 mm, a partir de diámetros nominales de 450 mm con tornillos hexagonales MÜPRO M10
- Con rosca de conexión M8/M10

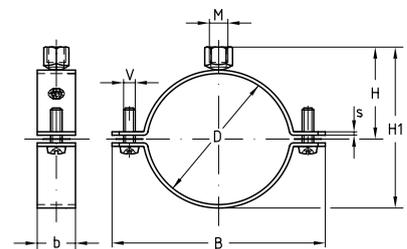

Datos

Carga máx. recomendada [N]	500
----------------------------	-----

Tamaño nominal DN	Rosca de conexión	Medidas [mm]						Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
		B	H	H1	b	s	V			
80	M8/M10	119	50	91	20	1,2	M6	175917	50	Unidad
90		129	55	101						
100		139	60	111						
112		151	66	123						
125		164	72	136						
140		179	80	151						
150		189	85	161						
160		199	90	171						
180		219	100	191						
200		239	110	211						
224		272	131	247	25	2	M10	115657		
250		298	144	273						
280		328	159	303						
300		349	170	324						
315		364	177	339						
355		404	197	379						
400		449	220	424						
450		515	245	474						
500		565	270	524						
560		625	300	584						
600	665	320	624	3	M10	115699	1	Unidad		
630	696	335	655							
710	776	375	735							
800	866	420	825							

⚠ Disponibles bajo pedido en todos los tamaños y ejecuciones de tubos.

ℹ Abrazaderas en acero inox (sin insonorización y con protección DÄMMGULAST® Junior), ver capítulo „Acero inox“.