

Cubiertas ISO RTN+ tipo 2 y 4


Aplicación

- Aislamiento de tuberías en sistemas de refrigeración
- Ideal para la fijación de tuberías de ventilación, aire acondicionado, refrigeración y agua fría

Sus ventajas

- Prevención de puentes térmicos en tuberías de frío

- Gran capacidad aislante gracias al soporte hecho de PIR y al revestimiento de caucho sintético
- Espesor de aislamiento adaptado al grosor los tubos
- Superficies de caucho frontales que garantizan una unión perfecta con el aislamiento del tubo

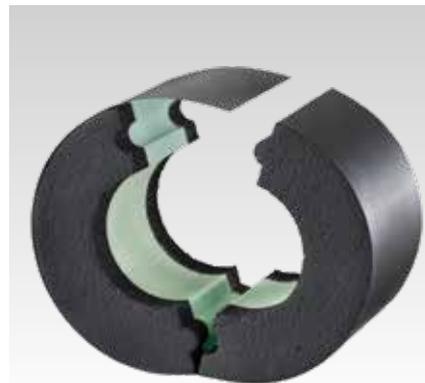

Datos

Material	Espuma rígida de poliuretano-poliisocianurato, caucho sintético
Categoría de inflamación	DIN EN 13501-1:2007 Euroclase E
Peso específico [kg/m³]	120
Conductividad térmica	$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ a 0 °C, $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-45 °C hasta +105 °C
Resistencia a la difusión del vapor de agua	$\mu = 10.000$
Modelo	Cubierta ISO altamente flexible y espuma de células cerradas con alta resistencia a la difusión de vapor de agua y de baja conductividad térmica

Tipo	Ø exterior de tubo D			Longitud de la cubierta [mm]	Ø exterior cubierta [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
	CU-Tubos [mm]	Tubos de acero [Pulgada]	Tubos de acero [mm]					
Tipo 2 - Grosor aislamiento 9,5 - 15 mm	6		6	50	25	149190	1	Unidad
	10	1/8"	10,2		34	149192		
	12		12,5		36	149193		
	15	1/4"	13,5		40	149194		
	18	3/8"	17,2		43	149195		
	22	1/2"	21,3		47	149196		
	28	3/4"	26,9		53	149197		
	35	1"	33,7		61	149198		
	42	1 1/4"	42,4		69	149200		
		1 1/2"	48,3		76	149201		
	54		54		82	149202		
		2"	60,3		89	149204		
	64		63,5		92	149205		
	76,1	2 1/2"	76,1		105	149207		
	88,9	3"	88,9		118	149209		
	108		108		141	149211		
114	4"	114,3	144	149212				
Tipo 4 - Grosor aislamiento 15,5 - 25,5 mm	10	1/8"	10,2	46	149213			
	12		12,5	48	149214			
	15	1/4"	13,5	52	149215			
	18	3/8"	17,2	55	149216			
	22	1/2"	21,3	60	149217			
	28	3/4"	26,9	66	149219			
	35	1"	33,7	74	149220			
	42	1 1/4"	42,4	85	149222			
		1 1/2"	48,3	91	149223			
	54		54	98	149224			
		2"	60,3	105	149226			
	64		63,5	109	149227			
	76,1	2 1/2"	76,1	122	149229			
	88,9	3"	88,9	136	149231			
	108		108	156	149233			
	114	4"	114,3	162	149234			
133		133	183	149235				
	5"	139,7	189	149236				
159		160	210	149237				
168		168,3	219	149239				