

Abrazaderas ISO RTN+ tipo 2 y 4

dos piezas, con Abrazaderas JUNIOR con DÄMMGULAST® verde y cubierta ISO, galvanizadas


Aplicación

- Aislamiento de tuberías en sistemas de refrigeración
- Ideal para la fijación de tuberías de ventilación, aire acondicionado, refrigeración y agua fría

Sus ventajas

- Prevención de puentes térmicos en tuberías de frío

- Gran capacidad aislante gracias al soporte hecho de PIR y al revestimiento de caucho sintético
- Espesor de aislamiento adaptado al grosor los tubos
- Superficies de caucho frontales que garantizan una unión perfecta con el aislamiento del tubo
- Prevención de la propagación del sonido mediante la insonorización DÄMMGULAST® con bandas verde: Promedio de reducción del ruido hasta 18 dB(A)

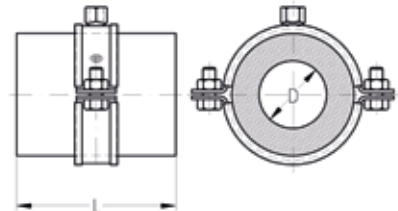

Datos



Material	Espuma rígida de poliuretano-poliisocianurato, caucho sintético
Categoría de inflamación	DIN EN 13501-1:2007 Euroclase E
Peso específico [kg/m³]	120
Conductividad térmica	$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ a 0 °C $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ a $+40 \text{ °C}$
Resistencia a la temperatura	-45 °C hasta $+105 \text{ °C}$
Resistencia a la difusión del vapor de agua	$\mu = 10.000$
Modelo	Cubierta ISO altamente flexible y espuma de células cerradas con alta resistencia a la difusión de vapor de agua y de baja conductividad térmica, con abrazadera de dos piezas, y aislamiento acústico mediante insonorizador DÄMMGULAST®

Tipo 2 - Grosor aislamiento 9,5 - 15 mm

Ø exterior de tubo D			Abrazaderas ISO					Cubiertas ISO				
CU-Tubos [mm]	Tubos de acero [Pulgada]	Tubos de acero [mm]	Rosca de conexión	Distancia máxima de fijación recomendada [m]	Nº artículo abrazadera completa	Unidades por caja	Tipo de embalaje	Longitud de la cubierta L [mm]	Ø exterior cubierta [mm]	Nº artículo solo la cubierta ISO	Unidades por caja	Tipo de embalaje
6		6	M10	2	150411	1	Unidad	50	25	149190	1	Unidad
10	1/8"	10,2			150413							
12		12,5			150414							
15	1/4"	13,5			150415							
18	3/8"	17,2			2,25				150416			
22	1/2"	21,3			2,75				150417			
28	3/4"	26,9			3				150418			
35	1"	33,7			3,5				150419			
42	1 1/4"	42,4			3,75				150421			
	1 1/2"	48,3			4,25				150422			
54		54							150423			
	2"	60,3			4,75				150425			
64		63,5							150426			
76,1	2 1/2"	76,1			5,5				150428			
88,9	3"	88,9			6				150430			
108		108							150432			
114	4"	114,3							150433			
									82	149202		
									89	149204		
									92	149205		
									105	149207		
									118	149209		
									141	149211		
									144	149212		

Abrazaderas ISO RTN+ tipo 2 y 4

dos piezas, con Abrazaderas JUNIOR con DÄMMGULAST® verde y cubierta ISO, galvanizadas

Tipo 4 - Grosor aislamiento 15,5 - 25,5 mm

Ø exterior de tubo D			Abrazaderas ISO					Cubiertas ISO				
CU-Tubos [mm]	Tubos de acero [Pulgada]	Tubos de acero [mm]	Rosca de conexión	Distancia máxima de fijación recomendada [m]	Nº artículo abrazadera completa	Unidades por caja	Tipo de embalaje	Longitud de la cubierta L [mm]	Ø exterior cubierta [mm]	Nº artículo solo la cubierta ISO	Unidades por caja	Tipo de embalaje
10	1/8"	10,2	M10	2	150434	1	Unidad	50	46	149213	1	Unidad
12		12,5			150435				48	149214		
15	1/4"	13,5		150436	52				149215			
18	3/8"	17,2		2,25	150437				55	149216		
22	1/2"	21,3		2,75	150438				60	149217		
28	3/4"	26,9		3	150439				66	149219		
35	1"	33,7		3,5	150440				74	149220		
42	1 1/4"	42,4		3,75	150442				85	149222		
	1 1/2"	48,3		4,25	150443				91	149223		
54		54			150444				98	149224		
	2"	60,3		4,75	150446				105	149226		
64		63,5			150447				109	149227		
76,1	2 1/2"	76,1		5,5	150449				122	149229		
88,9	3"	88,9		6	150451				136	149231		
108		108			150453				156	149233		
114	4"	114,3			150454				162	149234		

