

Abrazaderas ISO RTN+ tipo 2 y 4

dos piezas, con Abrazaderas JUNIOR sin protección y cubierta ISO, galvanizadas


Aplicación

- Aislamiento de tuberías en sistemas de refrigeración
- Ideal para la fijación de tuberías de ventilación, aire acondicionado, refrigeración y agua fría

Sus ventajas

- Prevención de puentes térmicos en tuberías de frío

- Gran capacidad aislante gracias al soporte hecho de PIR y al revestimiento de caucho sintético
- Espesor de aislamiento adaptado al grosor los tubos
- Superficies de caucho frontales que garantizan una unión perfecta con el aislamiento del tubo

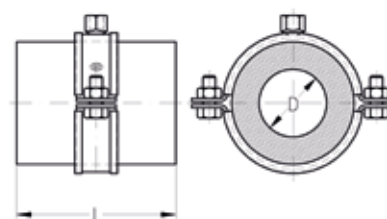

Datos

Material	Espuma rígida de poliuretano-poliisocianurato, caucho sintético
Categoría de inflamación	DIN EN 13501-1:2007 Euroclase E
Peso específico [kg/m³]	120
Conductividad térmica	$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ a 0°C , $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ a $+40^\circ\text{C}$
Resistencia a la temperatura	-45°C hasta $+105^\circ\text{C}$
Resistencia a la difusión del vapor de agua	$\mu = 10.000$
Modelo	Cubierta ISO altamente flexible y espuma de células cerradas con alta resistencia a la difusión de vapor de agua y de baja conductividad térmica, con abrazadera de dos piezas

Tipo 2 - Grosor aislamiento 9,5 - 15 mm

Ø exterior de tubo D			Abrazaderas ISO					Cubiertas ISO				
CU-Tubos [mm]	Tubos de acero [Pulgada]	Tubos de acero [mm]	Rosca de conexión	Distancia máxima de fijación recomendada [m]	Nº artículo abrazadera completa	Unidades por caja	Tipo de embalaje	Longitud de la cubierta L [mm]	Ø exterior cubierta [mm]	Nº artículo solo la cubierta ISO	Unidades por caja	Tipo de embalaje
6		6	M10	2	150460	1	Unidad	50	25	149190	1	Unidad
10	1/8"	10,2			150462				34	149192		
12		12,5			150463				36	149193		
15	1/4"	13,5			150464				40	149194		
18	3/8"	17,2		2,25	150465				43	149195		
22	1/2"	21,3		2,75	150466				47	149196		
28	3/4"	26,9		3	150467				53	149197		
35	1"	33,7		3,5	150468				61	149198		
42	1 1/4"	42,4		3,75	150470				69	149200		
	1 1/2"	48,3		4,25	150471				76	149201		
54		54		4,75	150472				82	149202		
	2"	60,3			150474				89	149204		
64		63,5			150475				92	149205		
76,1	2 1/2"	76,1		5,5	150477				105	149207		
88,9	3"	88,9		6	150479				118	149209		
108		108			150481				141	149211		
114	4"	114,3			150482				144	149212		

Abrazaderas ISO RTN+ tipo 2 y 4

dos piezas, con Abrazaderas JUNIOR sin protección y cubierta ISO, galvanizadas

Tipo 4 - Grosor aislamiento 15,5 - 25,5 mm

Ø exterior de tubo D			Abrazaderas ISO					Cubiertas ISO				
CU-Tubos [mm]	Tubos de acero [Pulgada]	Tubos de acero [mm]	Rosca de conexión	Distancia máxima de fijación recomendada [m]	Nº artículo abrazadera completa	Unidades por caja	Tipo de embalaje	Longitud de la cubierta L [mm]	Ø exterior cubierta [mm]	Nº artículo solo la cubierta ISO	Unidades por caja	Tipo de embalaje
10	1/8"	10,2	M10	2	150483	1	Unidad	50	46	149213	1	Unidad
12		12,5			150484				48	149214		
15	1/4"	13,5			150485				52	149215		
18	3/8"	17,2		2,25	150486				55	149216		
22	1/2"	21,3			150487				60	149217		
28	3/4"	26,9		3	150488				66	149219		
35	1"	33,7		3,5	150489				74	149220		
42	1 1/4"	42,4		3,75	150491				85	149222		
	1 1/2"	48,3		4,25	150492				91	149223		
54		54			150493				98	149224		
	2"	60,3		4,75	150495				105	149226		
64		63,5			150496				109	149227		
76,1	2 1/2"	76,1			150498				122	149229		
88,9	3"	88,9		6	150500				136	149231		
108		108			150502				156	149233		
114	4"	114,3			150503				162	149234		
133		133			150504				183	149235		
	5"	139,7			150505				189	149236		

