

Abrazaderas ISO tipo H, M, T

dos piezas, con Abrazaderas JUNIOR sin protección y cubierta ISO, galvanizadas


Aplicación

- Fijación con aislamiento térmico para sistemas de refrigeración
- Ideal para la fijación de tuberías de ventilación, aire acondicionado, refrigeración y agua fría

Sus ventajas

- Prevención de puentes térmicos en tuberías de frío
- Gran capacidad aislante gracias al soporte hecho de PET y al revestimiento de caucho sintético

- Espesor de aislamiento adaptado al grosor los tubos
- Barrera contra la difusión de vapor de agua
- Sencillo montaje mediante un cierre autoadhesivo en la junta divisora
- Superficies de caucho frontales que garantizan una unión perfecta con el aislamiento del tubo
- Chapas de reparto ya acopladas para una mejor distribución de la carga

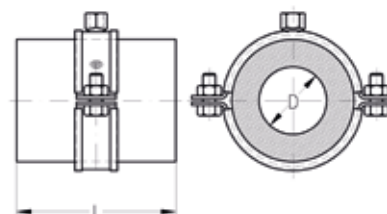

Datos

Material	Tereftalato de polietileno, caucho sintético
Categoría de inflamación	Euroclase E - EN 13501-1 en un sistema en red con AF/Armaflex: B-S3-d0
Peso específico [kg/m³]	100
Conductividad térmica	$\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$ a 0 °C $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$ en +40 °C
Resistencia a la temperatura	-50 °C hasta +110 °C
Resistencia a la difusión del vapor de agua	$\mu = 10.000$
Modelo	Cubierta de PET y espuma elastómerica de células cerradas, chapas de distribución de carga integradas, con abrazadera de dos piezas y aislamiento acústico mediante insonorizador DÄMMGULAST®

Tipo H - Grosor aislamiento 9,5 - 16 mm

Ø exterior de tubo D			Abrazaderas ISO					Cubiertas ISO					
CU-Tubos [mm]	Tubos de acero [Pulgada]	Tubos de acero [mm]	Rosca de conexión	Distancia máxima de fijación recomendada [m]	Nº artículo abrazadera completa	Unidades por caja	Tipo de embalaje	Tamaño [mm]	Longitud de la cubierta L [mm]	Ø exterior cubierta [mm]	Nº artículo solo la cubierta ISO	Unidades por caja	Tipo de embalaje
10		10,2	M8/M10	2	148565	1	Unidad	10/12	45	34	124168	1	Unidad
12					148566					36			
15	1/4"				148567					38			
18	3/8"			2,75	148568			22/25	40	111773	43		
22	1/2"								47		111779		
24									50				
28	3/4"			3	148569			28/30	53	111781	56		
30									64		111783		
35	1"								65				
38				3,75	148571			42	69	111785	72		
42									45		111787		
									48				
	1 1/2"	44,5	4,25	148573	54/57	55	111789	76					
54						82		111791					
57						85							
	2"		4,75	148575	60/64	65	111793	89					
64						92		111795					
70						98							
	2 1/2"		5,5	148577	76/80	75	111797	105					
80						109		111765					
						118							
	3"		6	148578	89	95	111799	118					
						102/108		111767					
						134							
108		101,6		148579	114	115	111769	137					
				148580				144					
				148581				155					
	4"			150344	125	165	111771	166					
125		133		148582				172					
	5"				133/140								

Abrazaderas ISO tipo H, M, T

dos piezas, con Abrazaderas JUNIOR sin protección y cubierta ISO, galvanizadas

Tipo M - Grosor aislamiento 15,5 - 25 mm

Ø exterior de tubo D			Abrazaderas ISO					Cubiertas ISO									
CU-Tubos [mm]	Tubos de acero [Pulgada]	Tubos de acero [mm]	Rosca de conexión	Distancia máxima de fijación recomendada [m]	Nº artículo abrazadera completa	Unidades por caja	Tipo de embalaje	Tamaño [mm]	Longitud de la cubierta L [mm]	Ø exterior cubierta [mm]	Nº artículo solo la cubierta ISO	Unidades por caja	Tipo de embalaje				
10		10,2	M8/M10	2	148589	1	Unidad	10/12	55	46	111801	1	Unidad				
12																	48
	1/4"													50	111809		
15								148590		15/18				52			
18	3/8"													55	111821		
22	1/2"			2,75	148591				22/25		59						
24														62	111829		
28	3/4"			3	148592				28/30		68						
30														70	111835		
35	1"			3,5	148593				35/38	65	79						
38														81	111837		
42		44,5		3,75	148594				42/45		85						
	1 1/2"													88	111839		
54				4,25	148595				48		91						
57								148596		54/57				98	111841		
	2"													101	111843		
64				4,75	148597				60/64	75	105						
70											109				111845		
								148598		70	116						
	2 1/2"			5,5	148599				76/80	85	122			111847			
80									127	111849							
	3"		6	148600		89	100	136									
		101,6			148601		102/108		151	111799							
108					150345				156	111803							
	4"				148602		114	115	162								
									173	111805							
125					151164		125		183	111807							
		133			151165		133/140		189								
	5"																



Tipo T - Grosor aislamiento 32 - 45 mm

Ø exterior de tubo D			Abrazaderas ISO					Cubiertas ISO									
CU-Tubos [mm]	Tubos de acero [Pulgada]	Tubos de acero [mm]	Rosca de conexión	Distancia máxima de fijación recomendada [m]	Nº artículo abrazadera completa	Unidades por caja	Tipo de embalaje	Tamaño [mm]	Longitud de la cubierta L [mm]	Ø exterior cubierta [mm]	Nº artículo solo la cubierta ISO	Unidades por caja	Tipo de embalaje				
15			M8/M10	2	148603	1	Unidad	15/18	75	77	111887	1	Unidad				
18	3/8"																80
22	1/2"				2,75			148604		22/25				84	111895		
24											93						
28	3/4"			3	148605				28/30		95			111901			
30											104						
35	1"			3,5	148606				35/38	85	107			111905			
38											113						
42		44,5		3,75	148607				42/45		116			111909			
	1 1/2"										119						
54				4,25	148608				48		126			111911			
57								148609		54/57	129						
	2"										134			111915			
64				4,75	148610				60/64	100	137						
70											144			111917			
								148611		70	152						
	2 1/2"			5,5	150346				76/80	115	156			111919			
80											167						
	3"			6	148612				89	125	182			111921			
		101,6						151166		102	188						
108					151167		108			111879							