MÜPRO

DÄMMGULAST® amarilla

Aplicación

- Complemento de la abrazadera imprescindible para la reducción del ruido

Sus ventajas

- Reducción del nivel acústico medio hasta 22 dB(A) por el grosor de sus rodillos de 6 mm
- Evitan la aparición de ruidos por roces y chasquidos cuando las tuberías padecen alteraciones longitudinales ocasionadas por la temperatura
- El comportamiento de los rodillos evita que se transmitan los esfuerzos de dilatación a los demás elementos de fijación
- Los laterales ampliamente envolventes impiden que las insonorizaciones puedan salirse de las abrazaderas
- Se distinguen por su franja de calidad MÜPRO amarilla
- Sin silicona



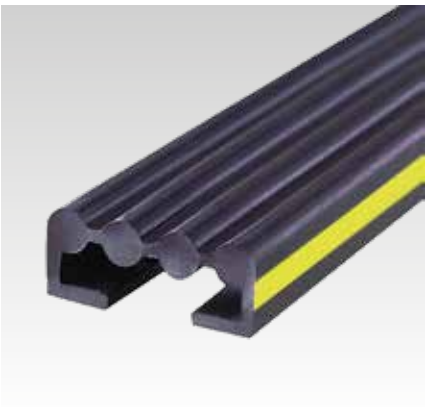

Datos

Tamaño	Modelo	Longitud [m]	Medidas [mm] A	B	C	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
20 x 6 mm	tres rodillos	30	6	3	20	**107634**	1	Rollo
25 x 6 mm	cuatro rodillos			4	25	**107656**		
30 x 6 mm					30	**107659**		
40 x 6 mm	seis rodillos			6	40	**107681**		
50 x 6 mm	siete rodillos			10	50	**107682**		
60 x 6 mm	ocho rodillos				60	**107683**		
80 x 8 mm	nueve rodillos		8		80	**107684**		

DÄMMGULAST® Junior

Aplicación

- Complemento de la abrazadera imprescindible para la reducción del ruido

Sus ventajas

- Reducción del nivel acústico medio hasta 18 dB(A) por el grosor de sus rodillos de 4,5 mm
- Evitan la aparición de ruidos por roces y chasquidos cuando las tuberías padecen alteraciones longitudinales ocasionadas por la temperatura
- El comportamiento de los rodillos evita que se transmitan los esfuerzos de dilatación a los demás elementos de fijación
- Los laterales ampliamente envolventes impiden que las insonorizaciones puedan salirse de las abrazaderas
- Se distinguen por su franja de calidad MÜPRO naranja
- Sin silicona



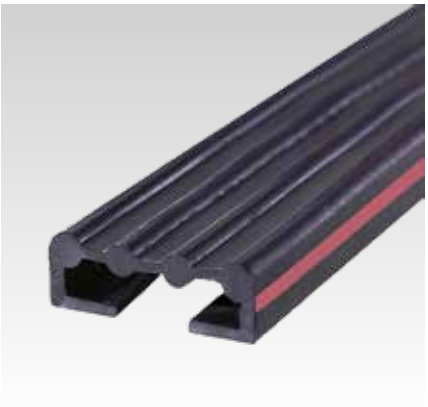

Datos

Tamaño	Modelo	Longitud [m]	Medidas [mm] A	B	C	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
20 x 4,5 mm	tres rodillos	30	4,5	3	20	**107957**	1	Rollo
25 x 4,5 mm	cuatro rodillos			4	25	**107959**		

En caso de mayor dilatación longitudinal, se han de prever siempre soportes deslizantes, para permitir el movimiento axial de los tubos. Estas protecciones acústicas en la mayoría de los casos no son apropiadas para la insonorización en puntos fijos de tuberías. Para el alojamiento de fuerzas de puntos fijos y al mismo tiempo conseguir una buena insonorización se han de instalar los puntos fijos de tuberías PHONOLYT® .