

MPC-Apoyo de carril tipo 3



para fijación a vigas por empuje transversal, galvanizado

Aplicación

- Apoyo de carril horizontal para fijaciones rápidas y seguras de carriles de instalación MPC a viga

Sus ventajas

- Fijación al perfil sin perforaciones ni soldaduras, ahorrando tiempo y costes
- Montaje seguro en la ranura del carril de instalación gracias a la tuerca soporte doble
- Sencillo y rápido de fijar con los tornillos de sujeción
- De uso universal para diferentes dimensiones

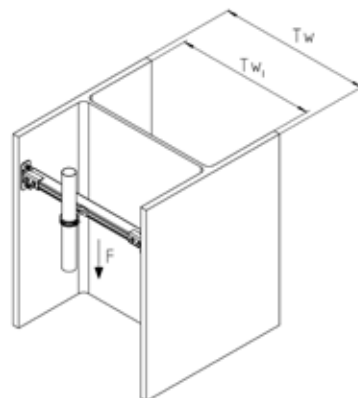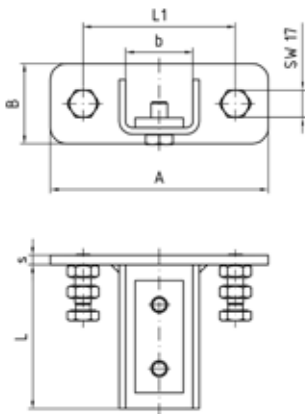

Datos

Para longitud de alma de viga T_w	≥ 260 mm
Carga máx. recomendada para longitud de corte $L \leq 500$ mm [N]	3.000
Carga máx. recomendada para longitud de corte $L \leq 700$ mm [N]	2.000
Carga máx. recomendada para longitud de corte $L \leq 900$ mm [N]	1.000
Longitud de corte L	Longitud de alma de viga (interior), T_{wi} - 17 mm
Par de apriete [Nm]	10

Modelo	Para perfil	Medidas [mm]						Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
		A	b	B	L	L1	s			
horizontal	38/24-40/60	136	42	50	90	91,5	6	156808	8	Unidad