



MPC-Apoyos galvanizados

Aplicación

- Apoyo para la sujeción de los soportes de carril, con placa para fijar directamente a la pared

Sus ventajas

- Montaje rápido ya que viene preinstalado con doble tuerca soporte
- Con sección en U para encajar el carril
- Los taladros laterales permiten colocar el carril MPC de instalación 38/40 con la ranura hacia el lado

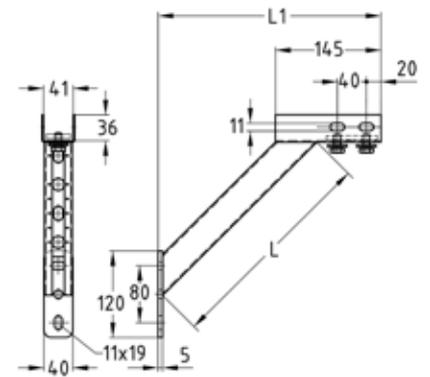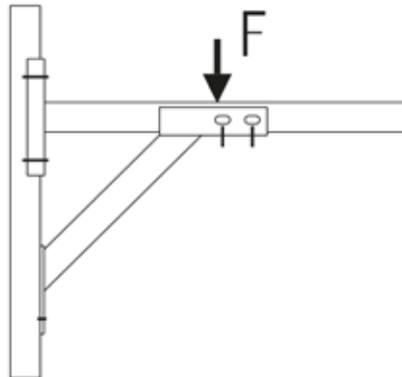

Datos

Longitud L [mm]	Carga máx. recomendada montaje en ranura de carril	Carga máx. recomendada durante el montaje
	F [N]	F [N]
440	2.500	6.000
900	2.000	3.000

Para perfil	Longitud L [mm]	Longitud L1 [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/24-40/120	440	405	129790	1	Unidad
	900	730	139228		