




### MPC-Garra soporte galvanizada

#### Aplicación

- Elemento para fijar los carriles de instalación MPC a las alas de las vigas de acero

#### Sus ventajas

- Ideal para la fijación de tuberías e instalaciones eléctricas a vigas de acero
- Fijación a la viga sin taladros ni soldadura
- Gran capacidad de carga gracias a sus tres puntos de distribución
- Se fija de forma sencilla al carril de instalación con el anillo de bloqueo
- Fijación sencilla a la tubería por medio de los tornillos soportes MPC
- Se ajusta a todos los tamaños de viga en función de la longitud del carril de instalación MPC

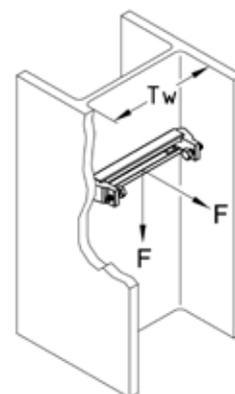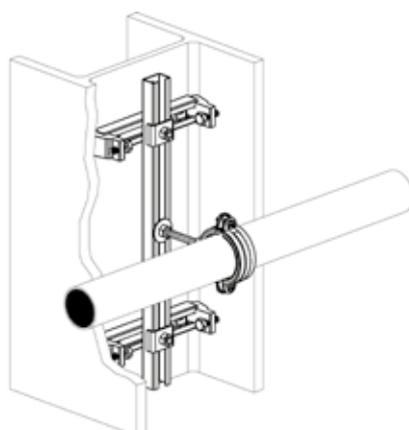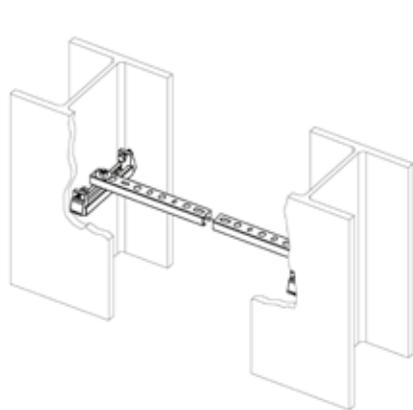

#### Datos

Para longitud de alma de viga $T_w$	90-350 mm
Carga máx. recomendada [N]	850
Longitud de corte L	$L = T_w - 25$ mm

Para perfil 27/18, 28/30	Nº artículo 130286	Unidades por caja 20	Tipo de embalaje Unidad
-----------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------

 Permite ampliar las distancias en cargas reducidas.