

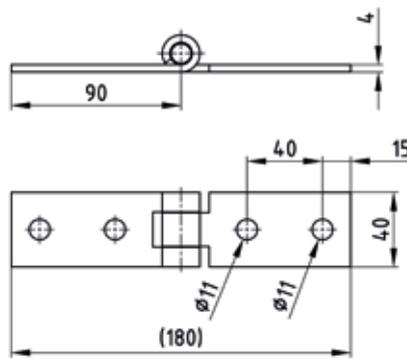
MPC-Ángulo móvil zincado-niquelado

Aplicación





- Elemento de fijación articulado para la unión de carriles de instalación MPC en los que es necesario dar un ángulo de inclinación, por ejemplo en las estructuras para paneles solares

Sus ventajas

- Ángulo de 10° a 180° para una adaptación rápida y flexible a las diferentes situaciones de montaje
- Con un solo producto se ofrece gran variedad de soluciones de montaje y un ahorro de costes
- Articulación estable y con capacidad de carga
- Sencillo y rápido montaje con doble tuerca soporte
- Con recubrimiento de zinc-níquel que garantiza el uso en exteriores sin problemas



Datos

Modelo				Carga máx. recomendada [N]			
				1.000			
		2.000					

Para perfil	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Espesor [mm]	Ø taladro [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/24-40/120	90	40	4	11	139746	25	Unidad