

### MPC-Ángulo móvil


zincado-niquelado

#### Aplicación

- Elemento de fijación articulado para la unión de carriles de instalación MPC en los que es necesario dar un ángulo de inclinación, por ejemplo en las estructuras para paneles solares

#### Sus ventajas

- Ángulo de 10° a 180° para una adaptación rápida y flexible a las diferentes situaciones de montaje
- Con un solo producto se ofrece gran variedad de soluciones de montaje y un ahorro de costes
- Articulación estable y con capacidad de carga
- Sencillo y rápido montaje con doble tuerca soporte
- Con recubrimiento de zinc-níquel que garantiza el uso en exteriores sin problemas

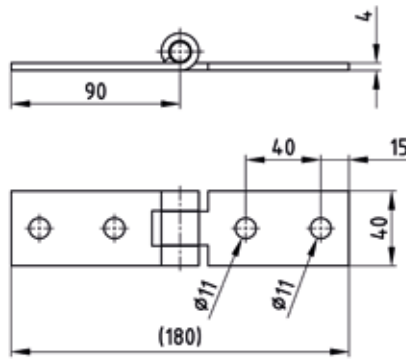

#### Datos

Modelo				Carga máx. recomendada [N]			
				1.000			
				2.000			

Para perfil	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Espesor [mm]	Ø taladro [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/24-40/120	90	40	4	11	139746	25	Unidad