

MPC-Garras de sujeción




Acero inox

Aplicación

- La solución para el montaje de carriles MPC de instalación en vigas de acero

Sus ventajas

- Fijación a la viga sin taladros ni soldadura
- Posibilita la alineación posterior del carril respecto a la viga longitudinal y transversalmente
- Adecuada para todos los grosores de bridas de los perfiles de vigas habituales
- Fáciles de montar, juego de piezas premontado
- La fijación reglamentaria para cargas suspendidas en perfiles de vigas

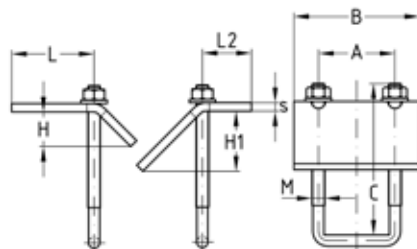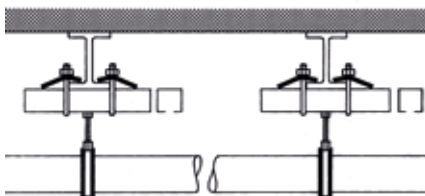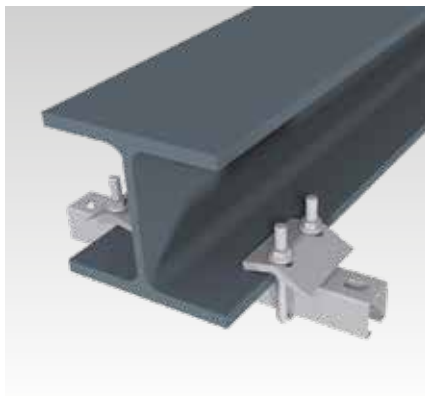

Datos



Para perfil	Carga máx. admisible por par [N]
27/18, 28/30	2.800
38/40, 40/60	10.800

Para perfil	Rosca	Ancho de clave [mm]	Espesor máx. a fijar [mm]	Medidas [mm]								Material V2A	Material V4A	Unidades por caja	Tipo de embalaje
				A	B	C	H	H1	L	L2		Nº artículo	Nº artículo		
27/18, 28/30	M6	10	22	37	60	80	18	29	43,8	27,8		130282	130280	1	Unidad
38/40, 40/60	M10	15		50	80	100	18,5	24,5	39,7	30,7		130270	130271		