



### MPR-Escuadras de montaje 135° tipo S+ galvanizadas

#### Aplicación



- Elemento de unión para la construcción de instalaciones en la pared y estructuras de carriles MPR de instalación, sin soldadura
- Campo de aplicación: en interiores

#### Sus ventajas

- Montaje rápido y sencillo de conexiones angulares con el cierre de conexión MPR tipo S+
- Utilizable de forma flexible con hasta cuatro cierres de conexión, según acabado
- Si se utilizan dos cierres de conexión, transmisión de carga aumentada por cada lado

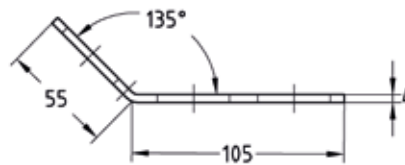

MPR-Escuadra de montaje 135° 1+2 tipo S+

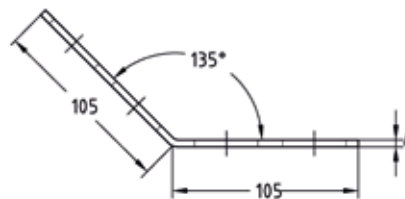

MPR-Escuadra de montaje 135° 2+2 tipo S+



#### Datos

| Espesor del material carril de instalación [mm] | Modelo | Cargas admisibles F <sub>1</sub> [N] | Cargas admisibles F <sub>2</sub> [N] |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1,5                                             | 1+2    | 2.500                                | 1.000                                |
|                                                 | 2+2    | 4.000                                | 2.000                                |
| 2,0, 2,5                                        | 1+2    |                                      | 1.500                                |
|                                                 | 2+2    | 8.000                                | 3.000                                |

| Modelo | Para perfil  | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|--------|--------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1+2    | 41/21-41/124 | 165841      | 25                | Unidad           |
| 2+2    |              | 165842      |                   |                  |