MPR-Ángulo de construcción tipo S+


galv. por inmersión en caliente

Aplicación


- El elemento de unión ideal para construcciones de travesaños, sistemas de marcos y estantes en combinación con carriles MPR de instalación
- Campo de aplicación en interiores y exteriores


Sus ventajas

- Las más variadas posibilidades de montaje en carriles de instalación MPR y en el cierre de conexión tipo S+
- Crea uniones angulares estables

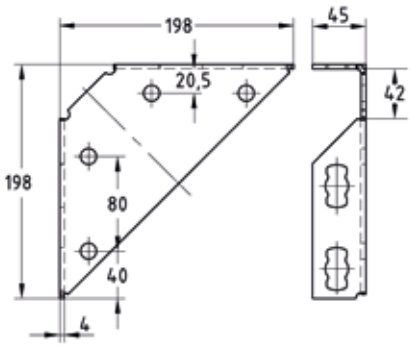



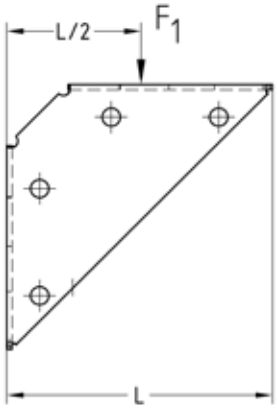

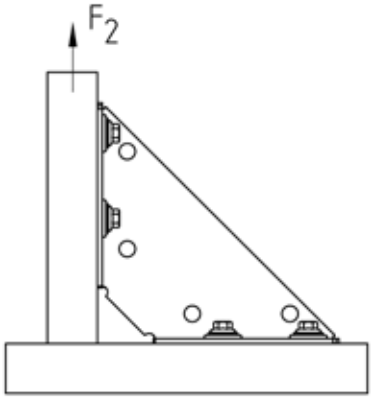

Datos

Cargas admisibles F_1 [N]	Carga admisible F_2 (espesor del material sistema de carril 2,0 mm) [N]	Carga admisible F_2 (espesor del material sistema de carril 2,5 mm) [N]
2.250	4.000	4.000

Tamaño	**N° artículo**	Unidades por caja	Tipo de embalaje
198 x 198 mm	**165914**	1	Unidad

© MÜPRO