

MPR-Tuercas con pletina soporte tipo S+



zincada-niquelada

Aplicación

- Para la unión rápida y segura de abrazaderas y accesorios de montaje en carriles de instalación MPR
- Campo de aplicación en interiores y exteriores


Sus ventajas

- Introducir simplemente con un movimiento giratorio en la ranura del carril - y listo
- Fijación segura después de introducir y girar
- Seguro - acabado dentado para una unión segura con los carriles de instalación MPR
- No deslizamiento incluso en las ranuras de carril verticales

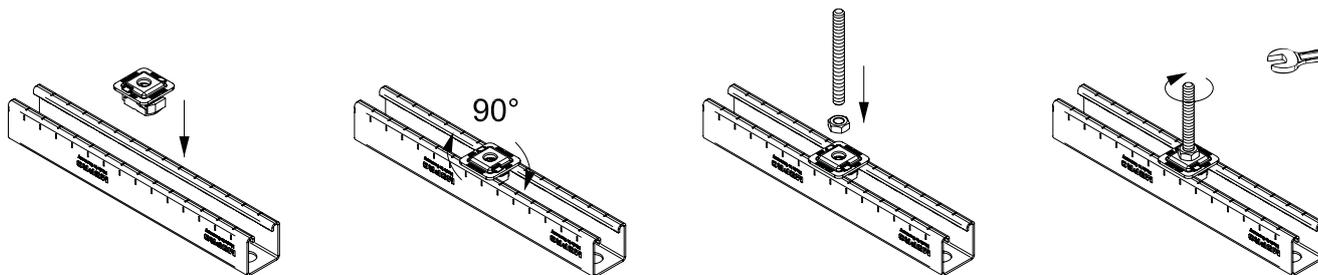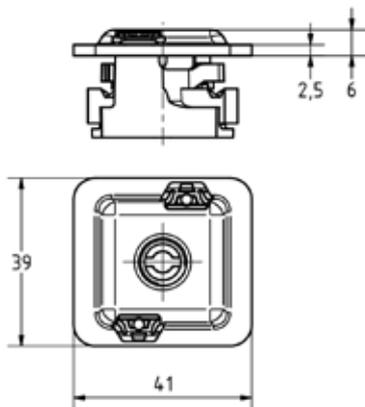

Datos

Espesor del material carril de instalación [mm]	Carga máx. recomendada tracción Fz [N]			Par de apriete [Nm]		
	M8	M10	M12	M8	M10	M12
2,0	4.500	4.500	4.500	9	17	29
2,5		5.000	5.000			



Para perfil	Rosca de conexión	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
41/21-41/124	M8	165904	25	Unidad
	M10	165905		
	M12	165906		

