# Unión de carril

**reforzada, doble, galvanizada**

## Aplicación

- Unión de carril para una fijación estable en grandes cargas y una unión segura de carriles de instalación MPC y MPR

## Sus ventajas

- Permite unir los carriles con hasta ocho tornillos
- Su longitud garantiza una seguridad en la unión de carriles de instalación MPC y MPR frente a movimientos laterales
- La ranura del carril permite compensar las imprecisiones en el montaje

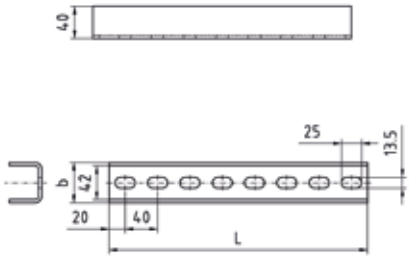


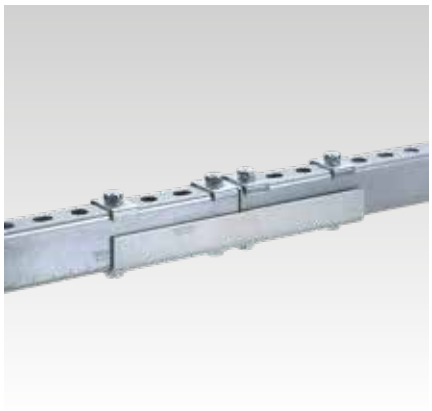

| Para perfil | Medidas [mm] | | **N° artículo** | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| | b | L | | | |
| 38/40-40/120, 41/21-41/124 | 50 | 320 | **134833** | 1 | Unidad |


© MÜPRO