

Colgadores angulares







Acero inox

Aplicación

- Para colgar tuberías lateralmente en soportes de hormigón armado
- Como subestructura para fijar griferías por ej. contadores de agua

Sus ventajas

- Aporta estabilidad a los montajes
- Dotado con el acreditado aislamiento acústico del amortiguador DÄMMGULAST®
- Como soporte para alojar mucha carga cerca de la pared
- Como base de construcción para travesaños con poco espacio para el montaje

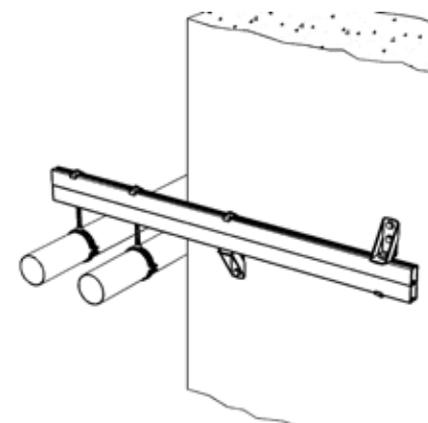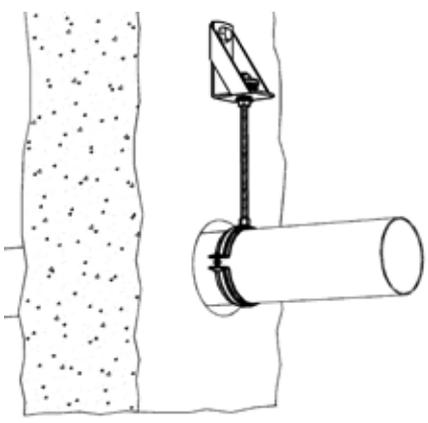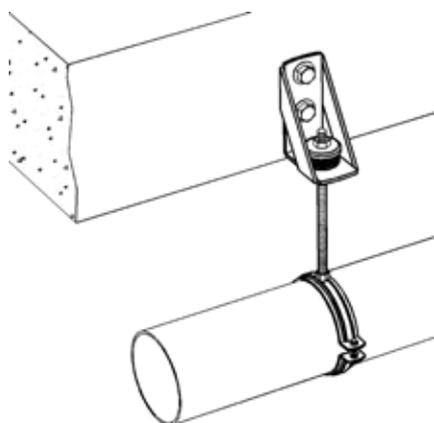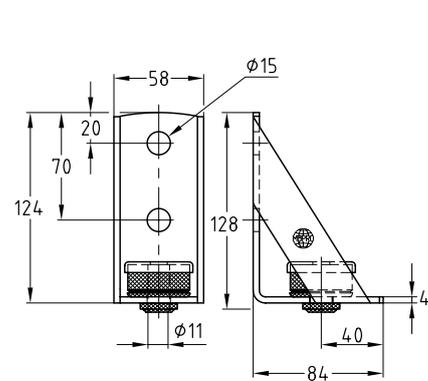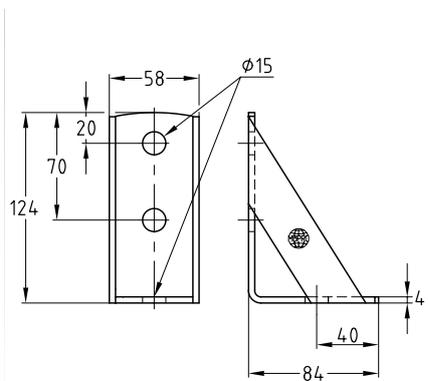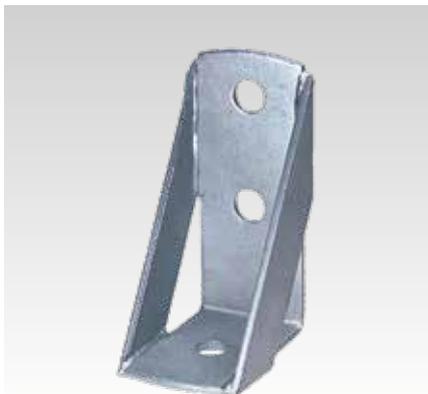

Datos



Modelo	Carga máx. recomendada [N]	Reducción del ruido medio [dB(A)]
con amortiguador DÄMMGULAST®	1.000	17
sin amortiguador DÄMMGULAST®	1650	-

Modelo	Material V2A N° artículo	Material V4A N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
con amortiguador DÄMMGULAST®	127786	127783	10	Unidad
sin amortiguador DÄMMGULAST®	127795	127798		