Ángulos de montaje

galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Aplicable para su montaje en techos, paredes y suelos, a la intemperie o en cubierto
- El soporte estable para la sujeción de tuberías de agua, baterías de distribución, bombas y mucho más
- Adecuado para uso exterior

Sus ventajas

- Múltiples posibilidades de montaje junto con los carriles MPC y MPR de instalación
- Refuerzo y elevación de la capacidad de carga de construcciones de carriles y travesaños
- Si se atornillan dos ángulos de soporte isósceles uno contra otro todavía se obtiene mayor resistencia

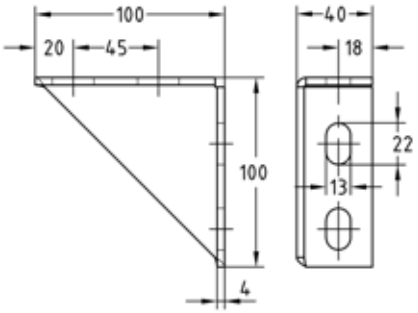

Ángulos de montaje 100 x 100

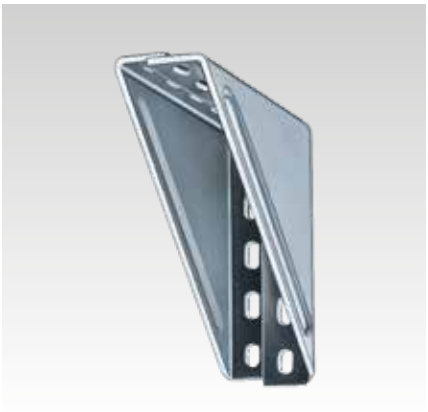

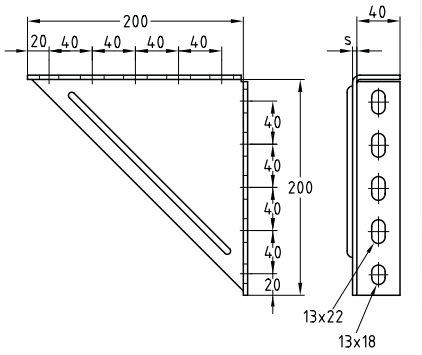

Ángulos de montaje 200 x 200

Tipo	Modelo	Para perfil	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
-	100 x 100 x 4 mm	38/40-40/120, 41/21-41/124	**167127**	20	Unidad
2	200 x 200 x 6 mm		**113634**	1	

Encontrará más información técnica en el capítulo „Informaciones técnicas“.