

Unión de carril


reforzada, doble, galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Unión de carril para una fijación estable en grandes cargas y una unión segura de carriles de instalación MPC y MPR

Sus ventajas

- Permite unir los carriles con hasta ocho tornillos
- Su longitud garantiza una seguridad en la unión de carriles de instalación MPC y MPR frente a movimientos laterales
- La ranura del carril permite compensar las imprecisiones en el montaje

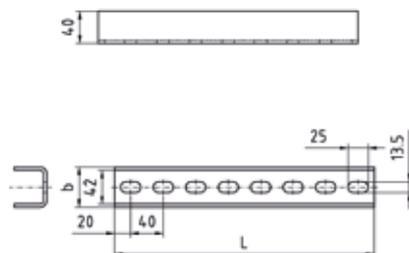

Para perfil	Medidas [mm]		N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
	b	L			
38/40-40/120, 41/21-41/124	50	320	142839	1	Unidad

