

Unión de carril



reforzada, galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Rápido elemento de unión para carriles de instalación MPC y MPR
- Adecuado para uso exterior

Sus ventajas

- Posibilita la alineación exacta de los carriles
- Unión realizada mediante cuatro tornillos
- Para uniones de alta resistencia:
 - conexión a través de tornillos y tuercas hexagonales
 - con 4 taladros, adaptado a la configuración de los carriles de instalación MPC
- También disponible en longitud doble, en caso de soportar grandes cargas

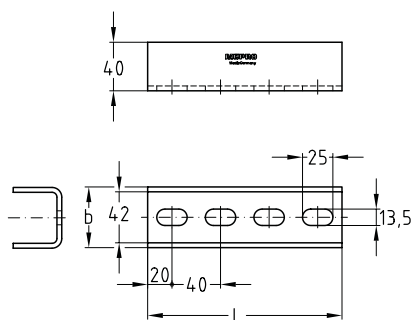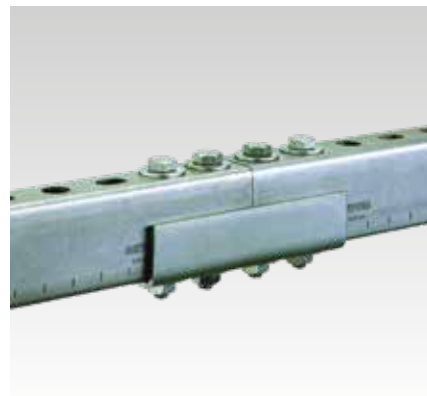

Para perfil	Medidas [mm]		N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
	b	L			
38/40-40/120, 41/21-41/124	50	160	120140	1	Unidad

