

Base trapezoidal de montaje


galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Ideal para reforzar los soportes de carril MPC y MPR cuando aparecen fuerzas transversales

Sus ventajas

- Apropia para su montaje en la pared, el techo y el suelo
- Varias posibilidades de montaje para uniones angulares y conexiones de carriles MPC y MPR de instalación
- Apropia para reforzar soportes de carril 38/40, 40/60, 41/21, 41/41

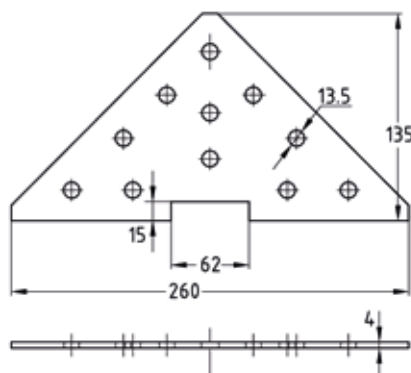

Para perfil	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/40-40/120, 41/21-41/124	159437	1	Unidad



Accesorios adecuados para los carriles de instalación 38/40-40/120:

Tornillo cabeza hexagonal, M10 x 20 mm, galvanizado por inmersión en caliente (Nº artículo 105558)
MPC-Tuerca soporte, M10, galvanizada por inmersión en caliente (Nº artículo 139500)

Accesorios adecuados para los carriles de instalación MPR 41/21-41/124:

Tornillo cabeza hexagonal, M10 x 20 mm, galvanizado por inmersión en caliente (Nº artículo 105558)
MPR-Placa roscada, M10, galvanizada por inmersión en caliente (Nº artículo 154190)

