MÜPRO

Base trapezoidal de montaje

galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Ideal para reforzar los soportes de carril MPC y MPR cuando aparecen fuerzas transversales

Sus ventajas

- Apropiada para su montaje en la pared, el techo y el suelo
- Varias posibilidades de montaje para uniones angulares y conexiones de carriles MPC y MPR de instalación
- Apropiado para reforzar soportes de carril 38/40, 40/60, 41/21, 41/41

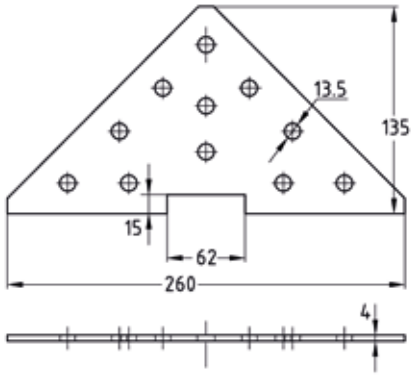

Para perfil	**N° artículo**	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/40-40/120, 41/21-41/124	**159437**	1	Unidad

Accesorios adecuados para los carriles de instalación 38/40-40/120:
Tornillo cabeza hexagonal, M10 x 20 mm, galvanizado por inmersión en caliente (N° artículo 105558)
MPC-Tuerca soporte, M10, galvanizada por inmersión en caliente (N° artículo 139500)
Accesorios adecuados para los carriles de instalación MPR 41/21-41/124:
Tornillo cabeza hexagonal, M10 x 20 mm, galvanizado por inmersión en caliente (N° artículo 105558)
MPR-Placa roscada, M10, galvanizada por inmersión en caliente (N° artículo 154190)

© MÜPRO