

MPT-Guía





galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Placa guía perforada y galvanizada en caliente para la fijación de patines pesados sobre perfiles de soporte MPT

Sus ventajas

- La alta protección anticorrosiva de la galvanización en caliente garantiza el uso tanto en interior como en exterior
- La transmisión de la fuerza de apriete es especialmente segura, gracias a la amplia superficie de apoyo
- Fijación segura de patines sobre los perfiles de soporte MPT

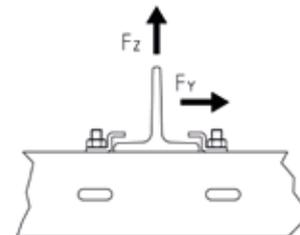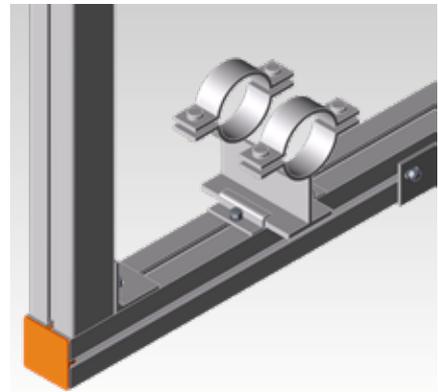

Datos

| Para perfil | Carga máx. recomendada F_y [N] | Carga máx. recomendada F_z [N] |
|---|--|--|
| Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5 | 2.500 | 2.500 |

| Para perfil | Peso [kg] | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|---|--------------|-------------|-------------------|------------------|
| Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5 | 0,25 | 135607 | 1 | Unidad |

 Para la fijación de patines deslizantes deben ser pedidas dos unidades de guías MPT.