

MPT-Placas perforadas
galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Placas perforadas galvanizadas en caliente para la conexión de perfiles de soporte MPT

Sus ventajas



- Conexión rápida mediante taladros en unión con tornillos soporte cabeza de martillo MPT
- Galvanizado en caliente de alta calidad que permite el uso tanto en interior como en exterior




Para perfiles Q50, Q100, Q150
(longitud 320 mm)



Para perfiles Q50, Q100, Q150
(longitud 200 mm), Q80

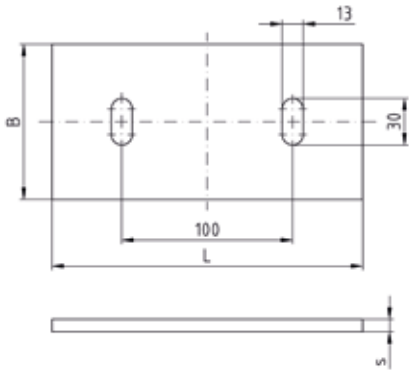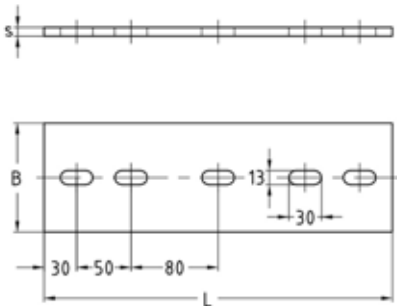

Para perfiles Q50, Q100, Q150
(longitud 200 mm)

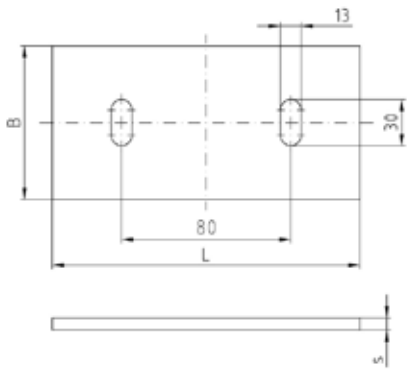

Para perfil Q80

Para perfil	Longitud L [mm]	Espesor s [mm]	Medidas B [mm]	Peso [kg]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
Q50-2,5, Q100-2,5,	200	8	100	1,32	148007	1	Unidad
Q100-3,5, Q150-2,5	320			2,02	151337		
Q80-2,0	160		80	0,779	167321		