MPT-Apoyos de carril

galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Apoyo del carril en tres tamaños, para perfiles MPT Q50, Q80, Q100 o Q150, válido para pared, suelo y techo

Sus ventajas

- Para el montaje rápido y racional de travesaños de perfiles de soporte MPT
- Placa base estable para la fijación segura en el cuerpo de la construcción
- Galvanizado en caliente conforme a la norma para el uso flexible tanto en el exterior como en el interior
- La soldadura rodeando todo el perfil del soporte garantiza una alta estabilidad de la pieza

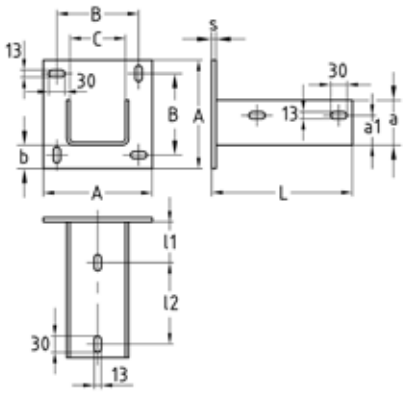

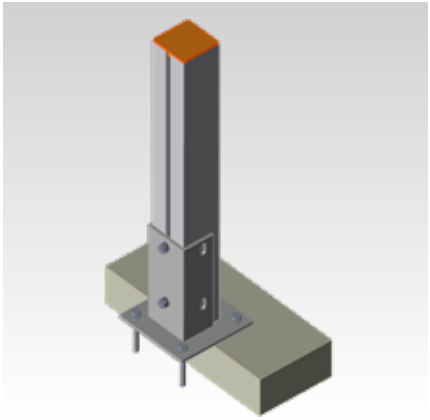



Datos

Para perfil	Carga máx. recomendada tracción Fz [N]	Par de apriete [Nm]
Q50-2,5	12.500	65
Q80-2,0		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	15.000	

Para perfil	Medidas [mm]										Peso [kg]	**N° artículo**	Unidades por caja	Tipo de embalaje
	a	a1	b	l1	l2	s	A	B	C	L				
Q50-2,5	57	37	72	75	150	8	200	150	102	258	4,85	**131837**	1	Unidad
Q80-2,0	73	47	43				180	130	82		4,478	**167934**		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	83	54					200	150	102		5,55	**131635**		

02/2025