# MPT-Apoyos de carril para el montaje de carriles

**galv. por inmersión en caliente**

## Aplicación

- Apoyo del carril para la conexión de perfiles de soporte MPT con conexiones angulares de 90º

## Sus ventajas

- Para el montaje rápido y racional de travesaños de perfiles de soporte MPT
- Galvanizado en caliente conforme a la norma para el uso flexible tanto en el exterior como en el interior

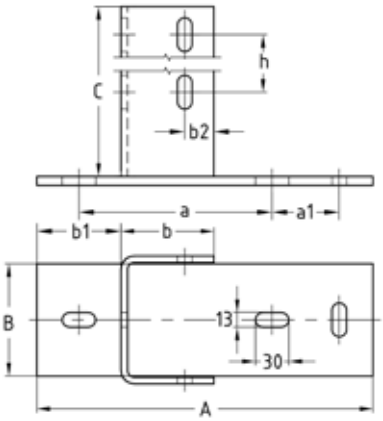

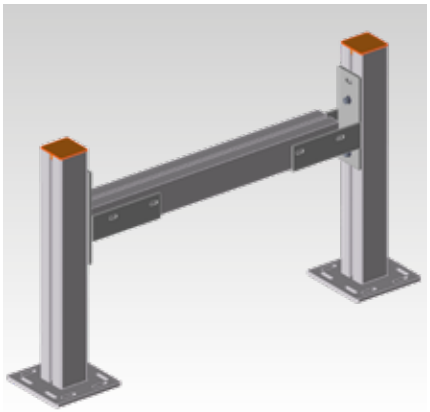

| Para perfil | Medidas [mm] | | | | | | | | | Peso [kg] | **N° artículo** | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | a1 | b | b1 | b2 | h | A | B | C | | | | |
| Q50-2,5 | 172,5 | 60 | 57 | 75 | 20 | 150 | 300 | 100 | 250 | 4,262 | **151335** | 1 | Unidad |
| Q80-2,0 | 152,5 | | 73 | | 26 | | 280 | 80 | | 3,916 | **167935** | | |
| Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5 | 172,5 | | 83 | | | | 300 | 100 | | 4,964 | **151336** | | |

⚠ Tenga en cuenta que una situación de montaje suspendido reduce la carga máxima recomendada.



© MÜPRO 