

Manguitos tensores

con rosca a la izquierda y a la derecha, con taladros de control de seguridad, galvanizados

Rosca	Longitud [mm]	Campo de ajuste [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	50	30	125025	100	Unidad
M10	60	40	125007	50	
M12	70	50	125013		
M16	170	120	125019	10	



Pernos roscados con rosca a la izquierda y a la derecha

para manguitos tensores, galvanizados

Rosca	Longitud [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	50	114226	100	Unidad
M10	60	113840		
M12	70	113992		
	150	113921		
M16	210	114040	50	



Manguitos roscados hexagonales


con perforación transversal, galvanizados

Aplicación

- Para alargar y unir varillas y pernos roscados

Sus ventajas

- Estable manguito hexagonal, galvanizado con perforación transversal
- Con dos agujeros de control para comprobar la profundidad de las varillas

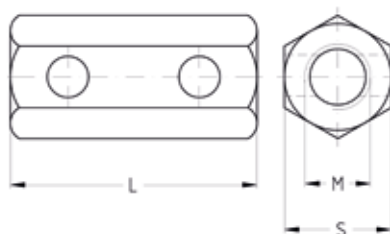

Rosca	Longitud L [mm]	Ø taladro [mm]	Ancho de clave [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	30	5	13	113319	100	Unidad
M10			17	113322		
M12	35		24	113328	50	
M16	50			113307		