

Ganchos de sujeción



tipo VSG TKN10, galvanizados

Aplicación


- Para la fijación de tuberías, conductos de aire e instalaciones sprinkler en vigas de acero
- Para la suspensión de pernos y varillas roscadas MÜPRO con abrazaderas o travesaños de carriles de instalación MPC

Sus ventajas

- Fijación a la viga sin soldaduras ni taladros
- Es posible la alineación posterior respecto a la viga
- Gran capacidad de carga
- Tras la instalación, la altura se puede regular rápidamente
- Aprobado por VdS
- Tamaños para M10 y M12 con permiso FM
- También disponible con rosca interna

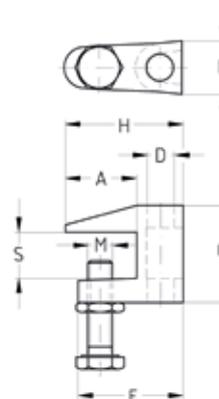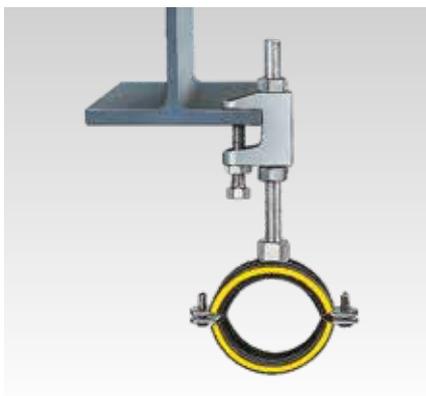

Datos



Modelo	Tamaño	Carga máx. recomendada [N]
con taladro de paso	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500
con rosca interna	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500

Modelo	Tamaño	Fuerza de sujeción S [mm]	VdS	FM	Medidas [mm]							N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
					A	B	C	D	E	H	M			
con taladro de paso	M8	3 - 18	x		21	19	35	9	35	38	8	130248	50	Unidad
	M10	0 - 20	x	x	23	21	42	11	41	44	10	130251		
	M12	4 - 26	x	x	35	24	54	13	48	58		130257		
con rosca interna	M8	3 - 18	x		21	19	35	M8	35	38	8	130260		
	M10	0 - 20	x	x	23	21	42	M10	41	44	10	130252		
	M12	4 - 26	x	x	35	24	54	M12	48	58		130258		

⚠ El gancho de sujeción con agujero de paso liso permite trabajar rápida y continuamente en el montaje de tubos en vigas de acero. Para fijar la abrazadera se introduce un perno roscado dotado con una contratuerca en el agujero de paso liso del gancho de sujeción, el cual se sujeta mediante el atornillado de una tuerca en el extremo inferior. La abrazadera puede estar previamente montada en el perno roscado.

A diferencia del gancho de sujeción con rosca interior, aquí es posible un ajuste vertical de la tubería tras haber realizado el montaje del tubo. El perno roscado puede deslizarse hacia arriba en el agujero de paso liso sin mover el tornillo. No existe riesgo alguno de que la abrazadera de tubo se suelte por un movimiento de rosca. A continuación se produce la fijación apretando la contratuerca.

Según la aprobación del VdS para la fijación de tubos de diámetros superiores a DN 65 debe utilizarse una brida de seguridad.

Homologación FM según VS-Guss AG.

Brida de seguridad para ganchos de sujeción galvanizada

Longitud [mm]	Ancho [mm]	Espesor [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
350	25	3	123485	25	Unidad

