# Ganchos de sujeción

**Acero inox**

## Aplicación

- Para la fijación de tuberías, conductos de aire e instalaciones contraincendios en vigas de acero sin soldaduras ni taladros

## Sus ventajas

- Fijación a la viga sin soldaduras ni taladros
- Es posible la alineación posterior respecto a la viga
- Permite el ajuste posterior a la instalación del gancho a la viga, de la altura de las varillas roscadas
- Gran capacidad de carga
- Para descolgar pernos y varillas roscadas en la fijación de abrazaderas o travesaños de carriles de instalación

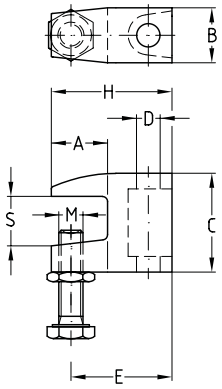

## Datos

| Tamaño | Carga máx. recomendada [N] |
|---|---|
| M8 | 1.200 |
| M10 | 1.800 |
| M12 | 2.000 |

| Tamaño | Fuerza de sujeción S [mm] | Medidas [mm] | | | | | | | Material V2A N° artículo | Material V4A N° artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | H | M | | | | |
| M8 | 0 - 16,5 | 21,5 | 22 | 38 | 9 | 34 | 41,5 | M10 | **130246** | **130245** | 15 | Unidad |
| M10 | | | | | 11 | | | | **130235** | **130249** | | |
| M12 | | | | | 13 | | | | **130239** | **130254** | | |

02/2025