MÜPRO

Ganchos de sujeción

Acero inox

Aplicación

- Para la fijación de tuberías, conductos de aire e instalaciones contraincendios en vigas de acero sin soldaduras ni taladros

Sus ventajas

- Fijación a la viga sin soldaduras ni taladros
- Es posible la alineación posterior respecto a la viga
- Permite el ajuste posterior a la instalación del gancho a la viga, de la altura de las varillas roscadas
- Gran capacidad de carga
- Para descolgar pernos y varillas roscadas en la fijación de abrazaderas o travesaños de carriles de instalación

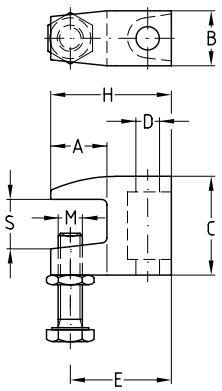

Datos

Tamaño	Carga máx. recomendada [N]
M8	1.200
M10	1.800
M12	2.000

Tamaño	Fuerza de sujeción S [mm]	Medidas [mm]							Material V2A N° artículo	Material V4A N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
		A	B	C	D	E	H	M				
M8	0 - 16,5	21,5	22	38	9	34	41,5	M10	**130246**	**130245**	15	Unidad
M10					11				**130235**	**130249**		
M12					13				**130239**	**130254**		