


Brazos articulados galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Soporte articulado para suspensiones y anclajes, por ej. para aplicaciones de puntos fijos o fijaciones en sistemas de drenaje

Sus ventajas

- Posibilita una amplia gama de posiciones de montaje gracias a sus diferentes opciones giratorias
- Conforme a la normativa del galvanizado por inmersión en caliente para uso en exteriores
- Otros materiales/superficies bajo petición

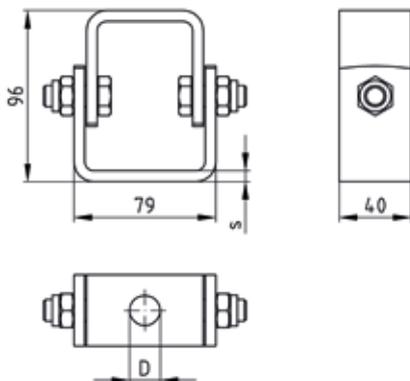

Datos

Tamaño	Carga de tracción en ángulo 0° [N]	Carga de tracción en ángulo 45° [N]	Ángulo de giro máx. recomendado
40 x 6 LG 13 40 x 6 LG 17	8.000	5.000	90°

Tamaño	Para rosca	Espesor s [mm]	Diámetro D [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
40 x 6 LG 13	M12	6	13	139133	1	Unidad
40 x 6 LG 17	M16		17	139151		

Tamaño 40 x 6 LG 17 se hace por encargo, solicitar precio y plazo de entrega.

