






## Colgadores angulares galv. por inmersión en caliente

### Aplicación

- Para colgar tuberías lateralmente en soportes de hormigón armado
- Como subestructura para fijar griferías por ej. contadores de agua

### Sus ventajas

- Aporta estabilidad a los montajes
- Como soporte para alojar mucha carga cerca de la pared
- Como base de construcción para travesaños con poco espacio para el montaje

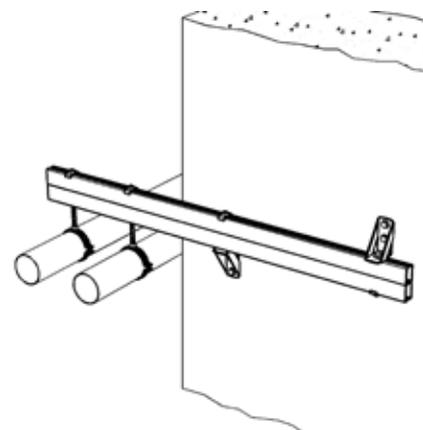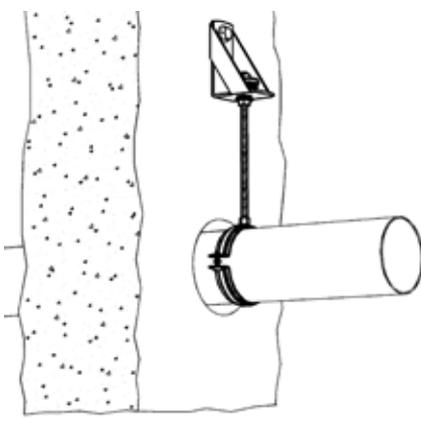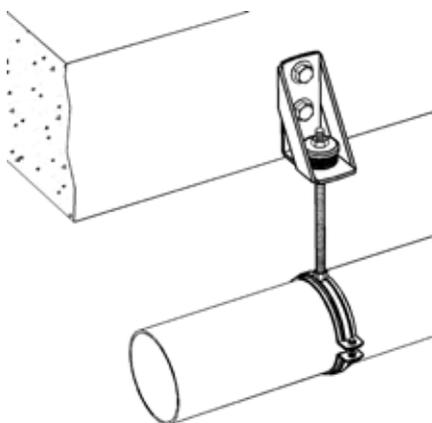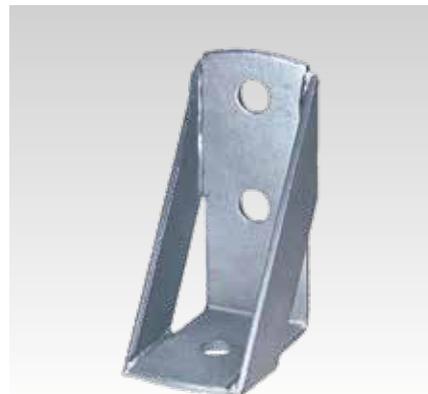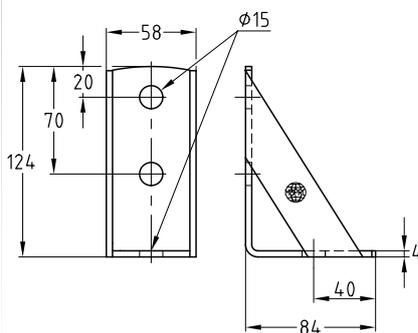

### Datos

Carga máx. recomendada [N]

5.000

Modelo	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
sin amortiguador DÄMMGULAST®	127801	25	Unidad

