


### Aislamientos de madera

#### Aplicación

- Fijación con aislamiento térmico para sistemas de refrigeración
- Aislamiento de puntos fijos para tuberías de fluidos a bajas temperaturas
- Fijación por adherencia, absorbe los esfuerzos axiales del tubo
- Para fijación de tuberías de refrigeración en interiores

#### Sus ventajas

- No hay puente térmico entre el tubo y la abrazadera de agua fría, lo que reduce el flujo de calor entre el tubo y el líquido circundante
- Fácil conexión con el aislamiento de tuberías
- Apropriados para todo tipo de tubos
- Es posible su fijación a un tubo liso

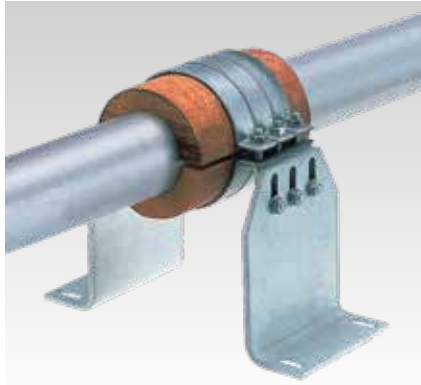


Para puntos fijos de tuberías de frío con abrazaderas y escuadras STATO®



#### Datos

Carga máx. recomendada axial (montado con 3 abrazaderas STATO® y escuadras STATO®) [N]	8.000
Resistencia a la temperatura	0 °C hasta +90 °C

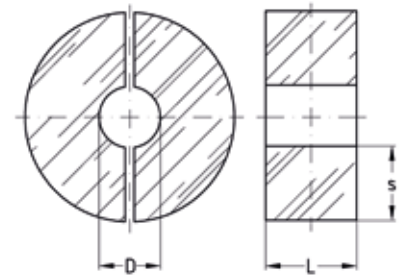

Ø exterior de tubo D [mm]	Longitud de revestimiento L [mm]	Grosor aislamiento 20 mm		Grosor aislamiento 30 mm		Unidades por caja	Tipo de embalaje
		Aislamientos de madera	Abrazaderas STATO®	Aislamientos de madera	Abrazaderas STATO®		
21,3	200	115874	168050	115883	168053	1	Unidad
26,9		115951	168051	115960	168054		
33,7		116174	168052	116183	164518		
42,4		116286	168053	116295	168055		
48,3		116325	168054	116334	168056		
60,3		116445	168055	116454	129431		
64		116484	168056	116493	168058		
76,1		116526	168057	116538	129291		
88,9		116565	168290	116574	153945		
102		115495	147107	115504	168292		
108		115531	153945	115540	168064		
110		115566	168061	115575	153946		
114,3		115602	168291	115611			
125		115638	168063	115647	138322		
133		115673	153946	115682	129306		
139,7		115709	138235	115718	153947		
159		115748	153947	115757	168067		
168,3		115787	129309	115796	152207		
219,1		115910	129326	115919	129331		
267		115987	129333	115996	129343		
273		116023	129334	116032	129398		



Contenido: 1 Pieza = 2 mitades.

Los aislamientos de madera, en la instalación, aíslan de la línea de difusión del vapor. Para la elección del grosor del aislamiento se debe tener en cuenta el punto de rocío.

Montar abrazaderas STATO® con un par de apriete de 50 Nm.

Otras longitudes, diámetros y espesores de aislamiento pueden ser fabricados según sus especificaciones a petición.